




Lochblech M 4411

Lochblech für Baugruppenträger
im 19-Zoll-System nach DIN EN 60297-3

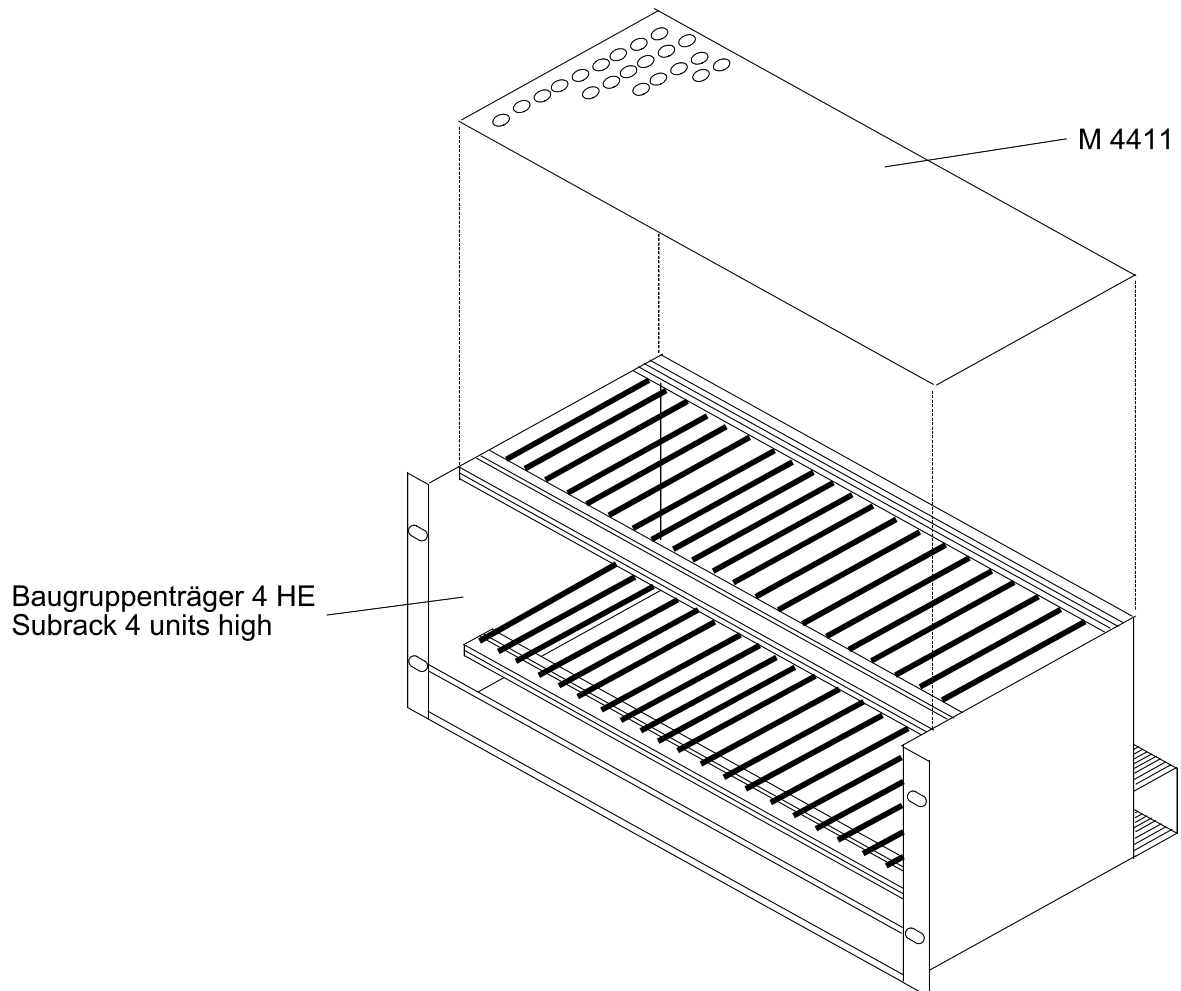

Einbau:

- Ausbau einer Seitenwand des Baugruppenträgers
- Lochblech zwischen vorderes und hinteres Profil des Baugruppenträgers schieben (sowohl oben als auch unten möglich)
- Seitenwand wieder anschrauben

Anwendung:

Zum Berührungsschutz und zur Abschirmung des Baugruppenträgers

Material
Oberfläche

Aluminium
chromatiert