



BV 7050: Cabo de conexão de dados

Conexão de interfaces em PES HIMA monocanal incl. H 7505 auf para condutor de fibra ótica (FO) ou PES HIMA para placa de PC 485 PCI

Comprimento padrão: 0,5 m, 4 m, comprimentos maiores sob solicitação


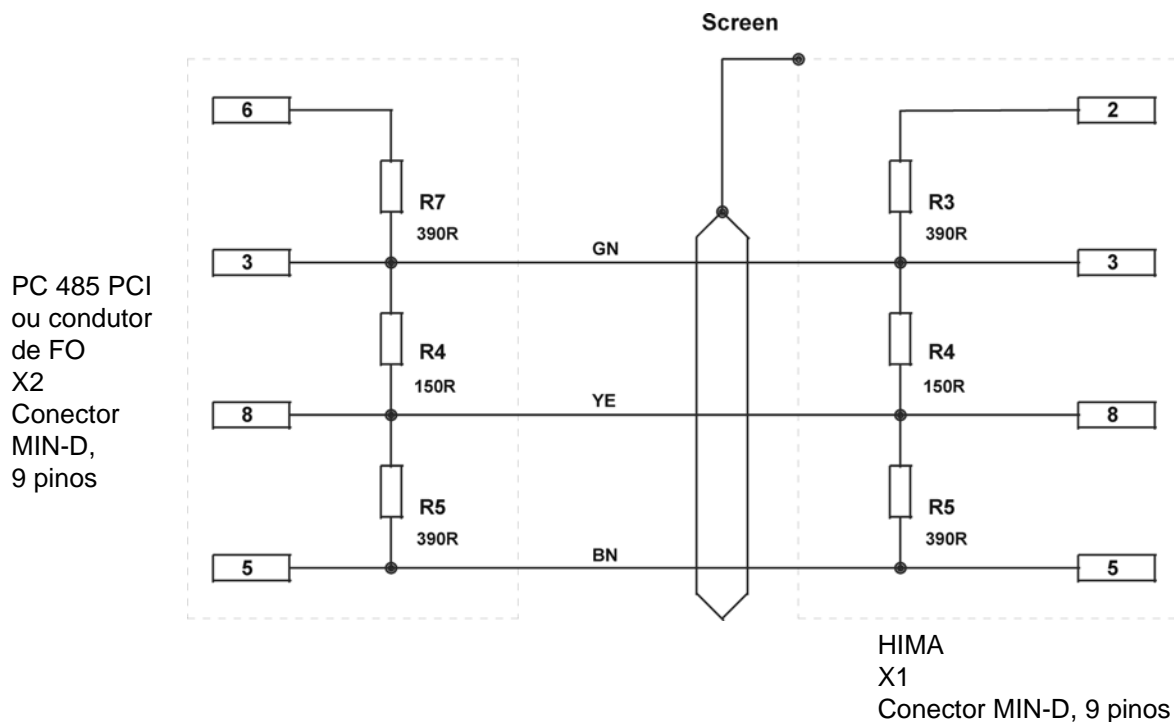


Figura 1: Fiação

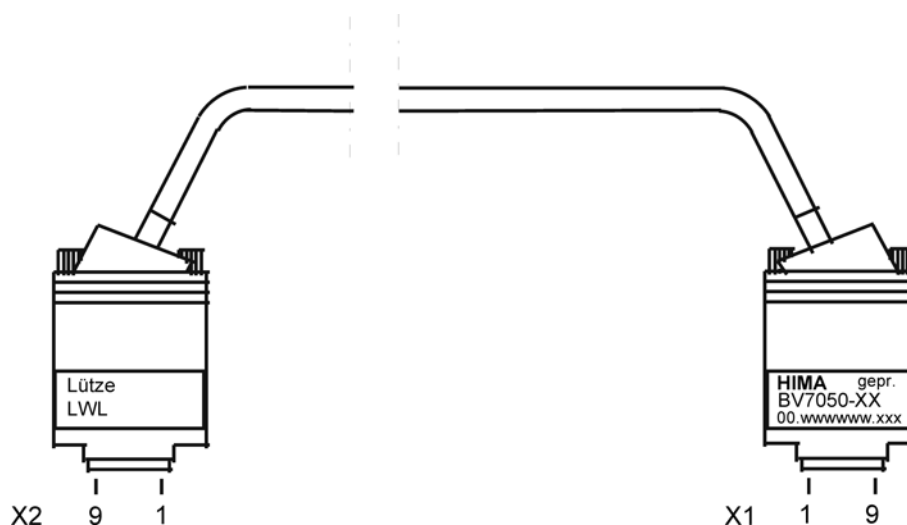

Cabo utilizado: LifYCY 3 x 2 x 0,08 mm²

Pino	RS 485	Sinal	Significado
1	-	-	não ocupado
2	-	RP	5 V, desacoplado por diodos
3	A/A'	RxD/TxD-A	Dados de recepção/transmissão A
4	-	CNTR-A	Sinal de comando A
5	C/C'	DGND	Potencial de referência de dados
6	-	VP	5 V, pólo positivo tensão de alimentação
7	-	-	não ocupado
8	B/B'	RxD/TxD-B	Dados de recepção/transmissão B
9	-	CNTR-B	Sinal de comando B

Tabela 1: Pinagem da interface RS 485, 9 pinos