




SAFETY
NONSTOP



К 7901: питание и распределение тока

- Электропитание с резервированием макс. до 63 А суммарного тока
- С 2 разделительными диодами и 2 сетевыми фильтрами Z 6015
- С защитой до 18 отдельных электроцепей посредством автоматов защиты (изделие E-T-A®)

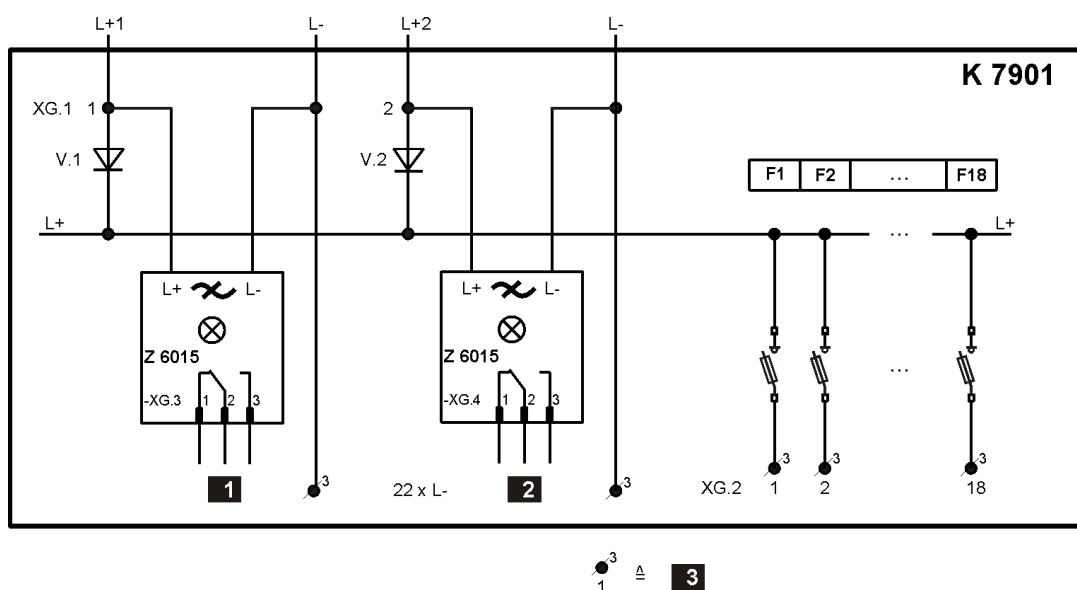

1 Контроль питания 1

2 Контроль питания 2

3 Количество подключений на клемму (3)

Рис. 1: Коммутационная схема

Конструкция:

Несущая шина на передней панели с 18 предохранительными силовыми разъединителями и с областью для маркировки сверху и снизу, сзади два разделительных диода на теплоотводе.

Технические данные

Сетевой предохранитель: 2 x 63 A
 Габариты: 19-дюймовой, 4 RU
 Монтажн. глубина: 270 мм
 Вес: 6,2 кг

Подсоединения и проводная разводка:

Разъем	Макс. Сечение провода
XG.1:1, XG.1:2	16 мм ²
Питание L-	16 мм ²
Распределение L-	4 мм ²
XG.4: 1...18	4 мм ²

Таблица 1: Подсоединения и проводная разводка

Предохранительный силовой разъединитель

Ток расцепления	Изделие	Тип
16 A gL	Lindner	NEOKIT, оснащенный D01 (Neozed)

Таблица 2: Предохранительный силовой разъединитель

Виды:

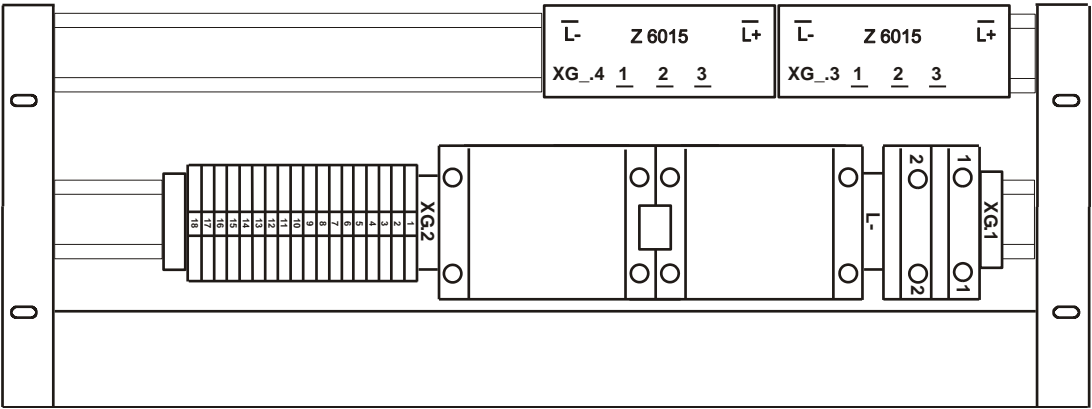


Рис. 2: Вид сзади

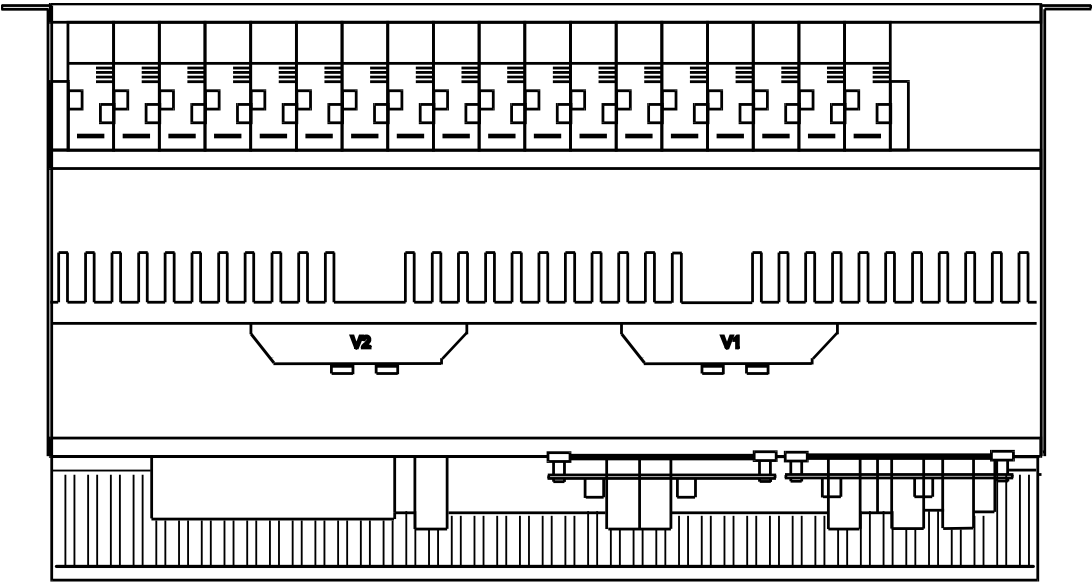


Рис. 3: Вид сверху

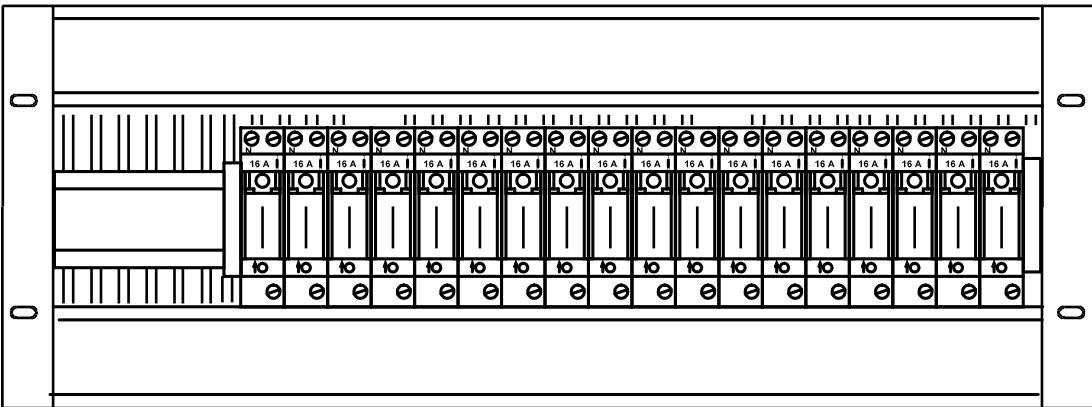


Рис. 4: Вид спереди

