




K 9203

Вентилятор электрошкафа К 9203

Циркуляционный вентиляторный блок из трех лопастных вентиляторов с контролем вращения

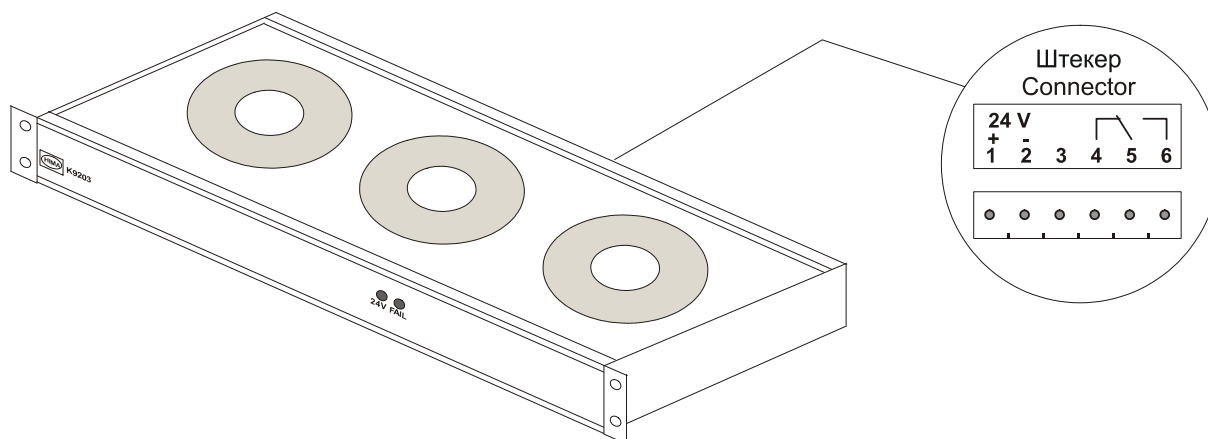

Монтаж: В любом месте поверхности размером в 19 дюйм

Применение: Принудительная вентиляция для 19-дюйм. модулей

Указание: Лопастные вентиляторы в циркуляционном вентиляционном блоке К 9203 расположены с учетом конструкции HIMA-систем шасси с задним отступом.

Индикаторы работы и неполадки:

Эксплуатационное состояние	Штекер, штифт 4-5 Контакт	Штекер, штифт 5-6 Контакт	СВЕТОДИОД ОТКАЗ	СВЕТОДИОД 24 В
Без сбоев	Откр.	Закр.	ВЫКЛ	ВКЛ
Нет рабочего напряжения или неисправен предохранитель	Закр.	Откр.	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Неполадка на вентиляторе *	Закр.	Откр.	ВКЛ	ВКЛ

* Обороты вентилятора < 75...85% от номинальных

Материал	алюминий, анодированный
Эксплуатационные данные	24 В =/750 мА
Расход воздуха	280 м ³ в час
Срок службы при 40° С	70000 ч
Необходимое пространство	19 дюйм., 1 HE, глубина 215 мм
Вес	1,8 кг