


**K 9202****Вентилятор электрошкафа K 9202**

Нагнетательный вентиляторный блок из двух лопастных вентиляторов с контролем вращения

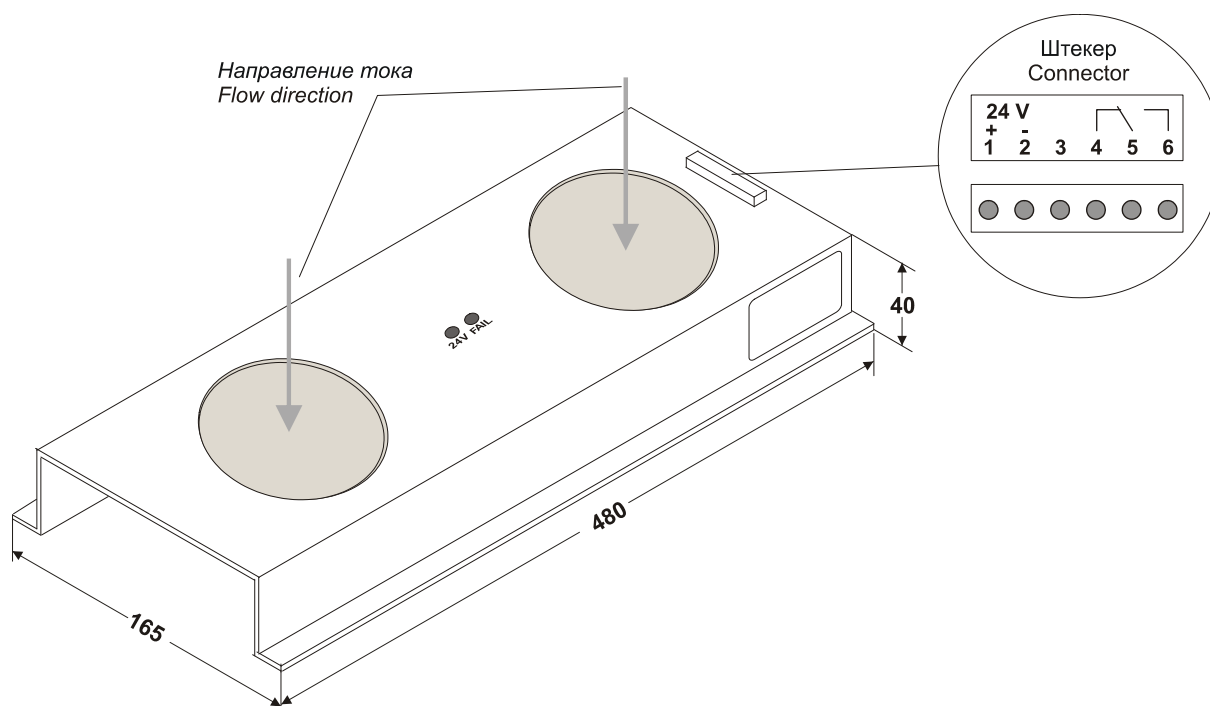

Монтаж: Под вырезом в потолочной панели электрошкафа

Применение: Вентиляция электрошкафа

Принадлежности: Решетка вентилятора и крепежный материал для выреза в потолочной панели, уже смонтированы в стандартный электрошкаф

Индикаторы работы и неполадки:

Эксплуатационное состояние	Штекер, штифт 4-5 Контакт	Штекер, штифт 5-6 Контакт	СВЕТОДИОД ОТКАЗ	СВЕТОДИОД 24 В
Без сбоев	Откр.	Закр.	ВЫКЛ	ВКЛ
Нет рабочего напряжения или неисправен предохранитель	Закр.	Откр.	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Неполадка на вентиляторе*	Закр.	Откр.	ВКЛ	ВКЛ

* Обороты вентилятора < 75...85% от номинальных

Материал	алюминий, анодированный
Эксплуатационные данные	24 В ≈ 500 мА
Расход воздуха	200 м ³ в час
Срок службы при 40° С	70000 ч
Вес	1,2 кг