


**K 9202****Schranklüfter K 9202**

Drucklüfter mit zwei Axiallüftern,
mit Lüfter-Laufüberwachung

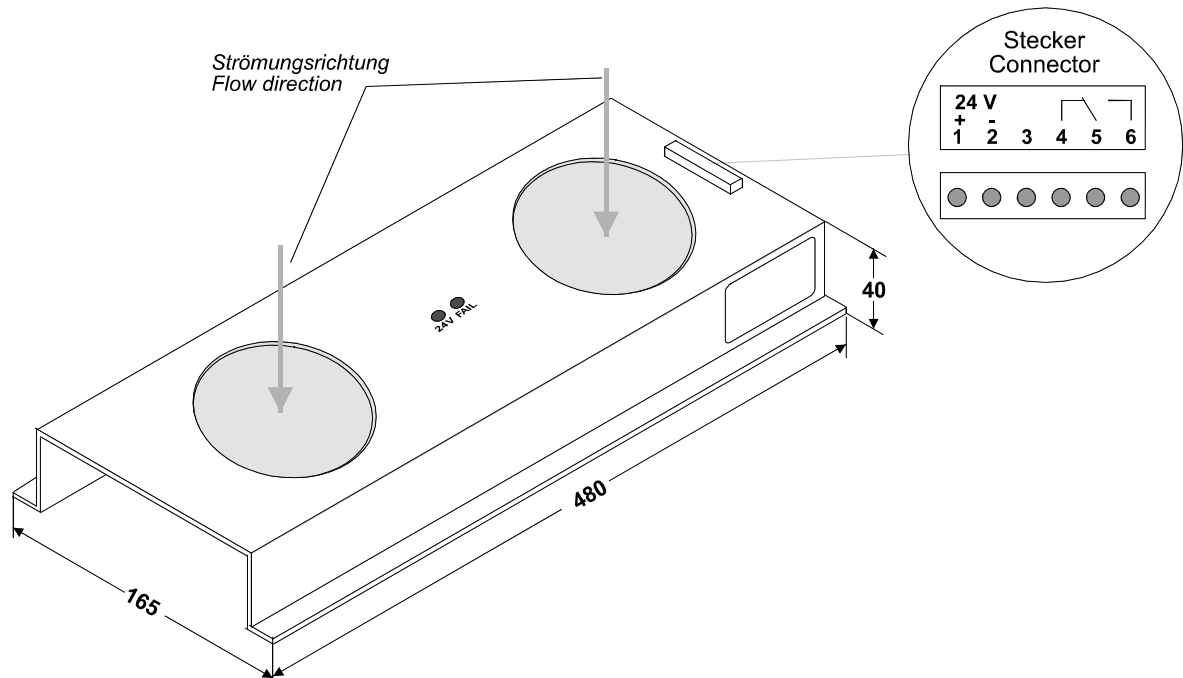

Einbau: Unter dem Dachausschnitt des Schaltschranks

Anwendung: Durchlüftung des Schaltschranks

Zubehör: Lüftungsgitter und Befestigungsmaterial für Dachausschnitt, bereits im Standardschrank montiert

Betriebs- und Fehleranzeigen:

Betriebszustand	Stecker, Stift 4-5 Kontakt	Stecker, Stift 5-6 Kontakt	LED FAIL	LED 24 V
ohne Fehler	Auf	Zu	AUS	EIN
Betriebsspannung fehlt oder Sicherung defekt	Zu	Auf	AUS	AUS
Lüfterstörung *	Zu	Auf	EIN	EIN

* Lüfterdrehzahl < 75...85 % der Nenndrehzahl

Material	Aluminium, eloxiert
Betriebsdaten	24 V = / 500 mA
Luftdurchsatz	200 m ³ pro Stunde
Lebensdauer bei 40 °C	70 000 h
Gewicht	1,2 kg