


M 3410...M 3419

Baugruppenträger

M 3410, M 3411, M 3412, M 3413, M 3414, M 3415, M 3419

Baugruppenträger im 19-Zoll-System nach DIN EN 60297-3, verdrahtungsfertig

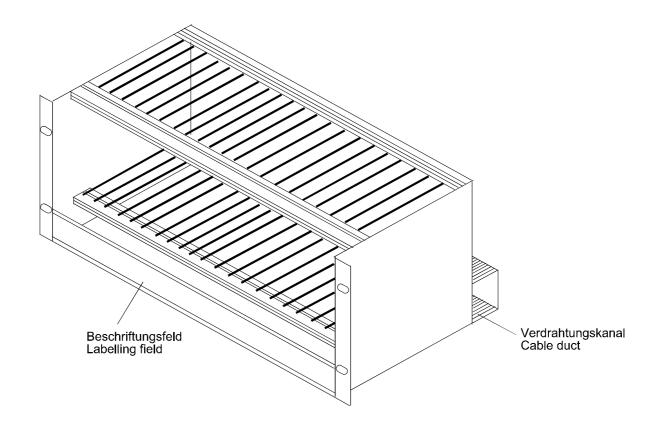

Die Baugruppenträger haben 21 Steckplätze zu je 4 TE und sind versehen mit einem Beschriftungsfeld und einem Verdrahtungskanal (zwei Kanäle bei (Ex)i). Sie unterscheiden sich durch die Bestückung mit den Federleisten:

M 3410	32-polige Federleiste, Lötanschluss
M 3411	28-polige Federleiste (Ex)i, Lötanschluss
M 3412	32-polige Federleiste, Termi-point / wire-wrap
M 3413	26-polige Federleiste (Ex)i, Termi-point / wire-wrap
M 3414	32-polige Federleiste, wire-wrap
M 3415	28-polige Federleiste (Ex)i, wire-wrap
M 3419	ohne Bestückung, für Steckverbinder nach DIN EN 60303-2

Material Aluminium Oberfläche chromatiert

Raumbedarf 19 Zoll, 4 HE, Tiefe 203,5 mm