



SAFETY  
NONSTOP



## К 7207: Диод на теплоотводе

- Для БСНН и ЗСНН
- С фиксирующей ножкой для монтажа на несущей шине

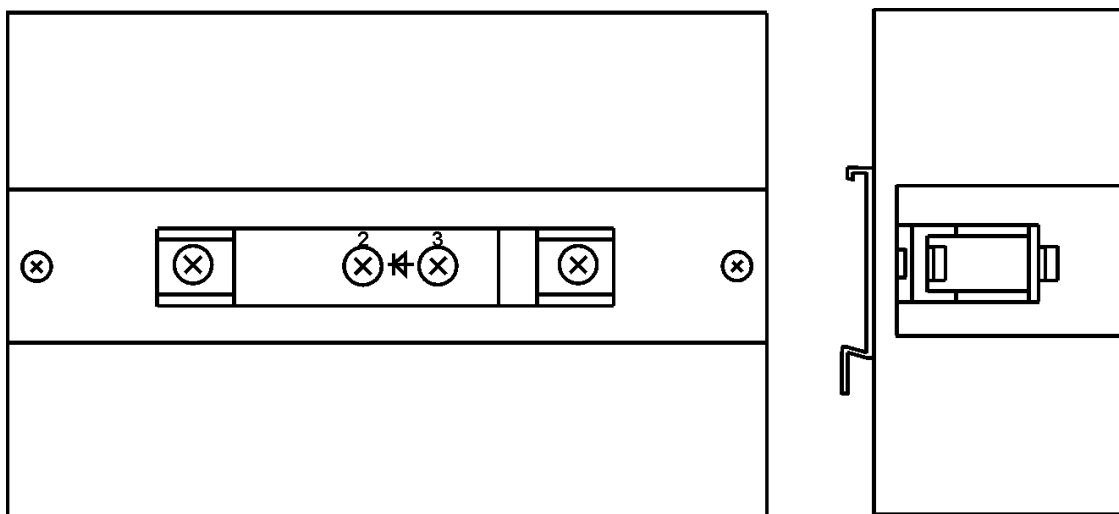


Рис. 1: Вид диода на теплоотводе

### Технические данные

Рабочее напряжение:	24 В пост. тока или 48 В пост. тока, БСНН или ЗСНН
Нагрузочная способность	
1): при вертикальном монтаже	Макс. 25 А
1): при горизонтальном монтаже:	Макс. 16 А
Разъем:	Винты М5
Монтаж:	На несущей шине NS 35 согласно EN 50022
Габариты:	Ширина: 150 мм
	Высота: 100 мм
	Глубина: 50 мм
Вес:	0,75 кг

- 1) При вертикальном монтаже нескольких К 7207 друг над другом соблюдайте расстояние между теплоотводами  $\geq 150$  мм!

### Данные о диодах

Тип SKKE81/04, производство Semikron:

Напряжение пропускания около 0,85 В

