



BV 7044: Cabo de conexão de dados

Conexão interface RS 232C / V.24 ao conversor de interface H 7505

Comprimentos padrão: 5 m, 15 m, 30 m

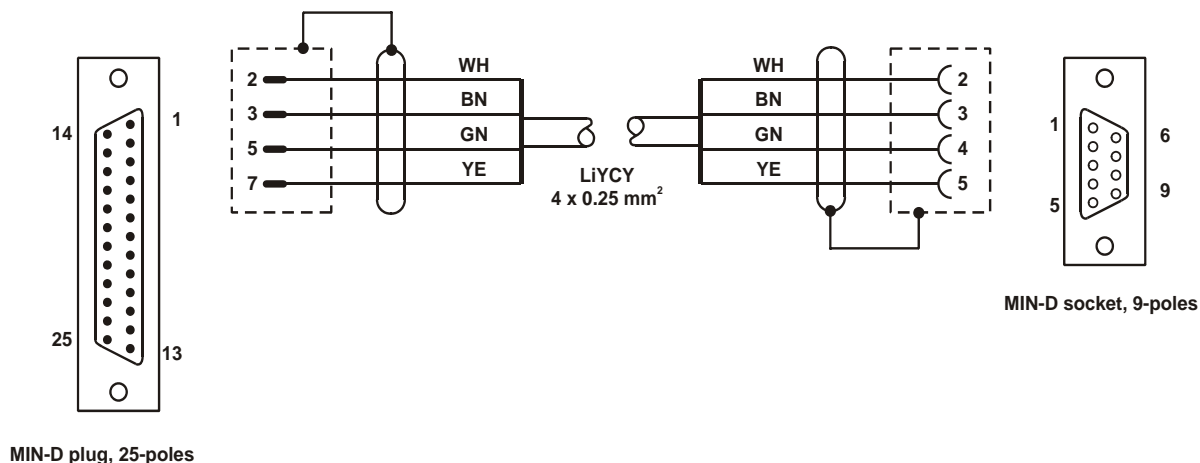


Figura 1: Fiação

Taxa de transmissão	Comprimento máximo do cabo
9.600 bps	30 m
19.200 bps	15 m
57.600 bps	5 m

Tabela 1: Comprimento máximo do cabo com transmissão de dados

Pino	RS 232	Sinal	Significado
1	CF	DCD	Dados podem ser recebidos
2	BB	RxD	Dados de recepção da interface ao PC
3	BA	TxD	Dados de envio do PC à interface
4	CD	DTR	PC pronto para a recepção
5	AB	GND	Potencial de referência de dados
6	CC	DSR	Interface pronta para a recepção
7	A	RTS	PC quer enviar
8	CF	CTS	Interface indica que o PC pode enviar
9	CE	RI	Sinal de toque

Tabela 2: Pinagem da interface RS 232, 9 pinos

