




Baugruppenlüfter K 9212

Axiallüfter-Modul
zur Montage im Baugruppenträger

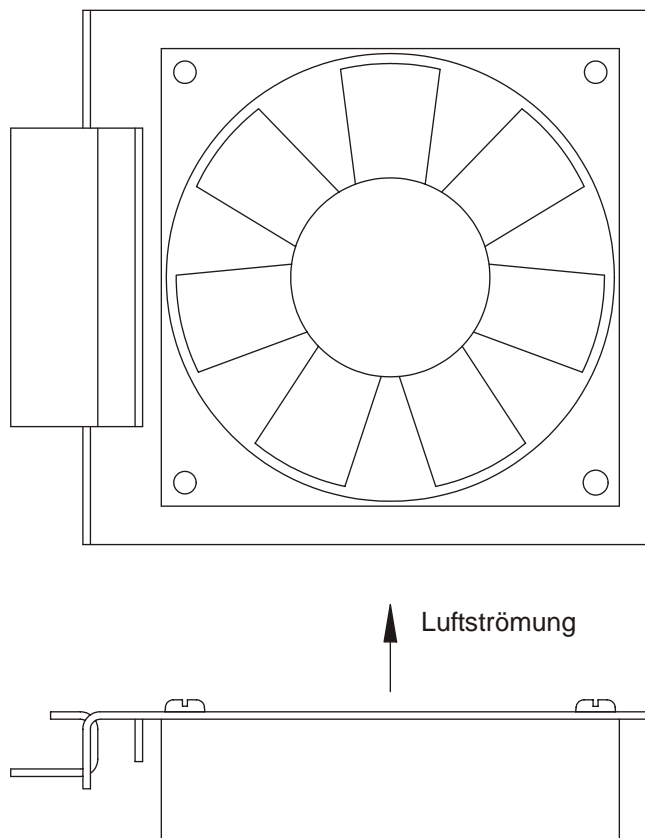

Einbau: Rastmontage in den Profilen des Baugruppenträgers
Bis zu vier Lüfter können nebeneinander montiert werden, Freiräume werden mit Lochblechen zur seitlichen Fixierung aufgefüllt (s. Zubehör).

Anwendung: Gezielte Belüftung von Baugruppen mit erhöhter Verlustleistung in allen HIMA-Zentralbaugruppenträgern (H41q, H51q)

Elektrischer Anschluss: An die Lüfterüberwachung Z 6018

Zubehör:

Lochblech 1	107,3 mm	Teilenummer 605290006
Lochblech 2	53,3 mm	Teilenummer 605290007

Material	Chassis: Aluminium
Luftdurchsatz	80 m ³ pro Stunde
Lebensdauer	70 000 h (bei 40 °C)
Betriebsdaten	24 VDC / 200 mA
Masse	0,3 kg