



F 3221: módulo de entrada, 16 x

- para contatos ou sinais de ligado “1” com separação segura
- Sem retroalimentação

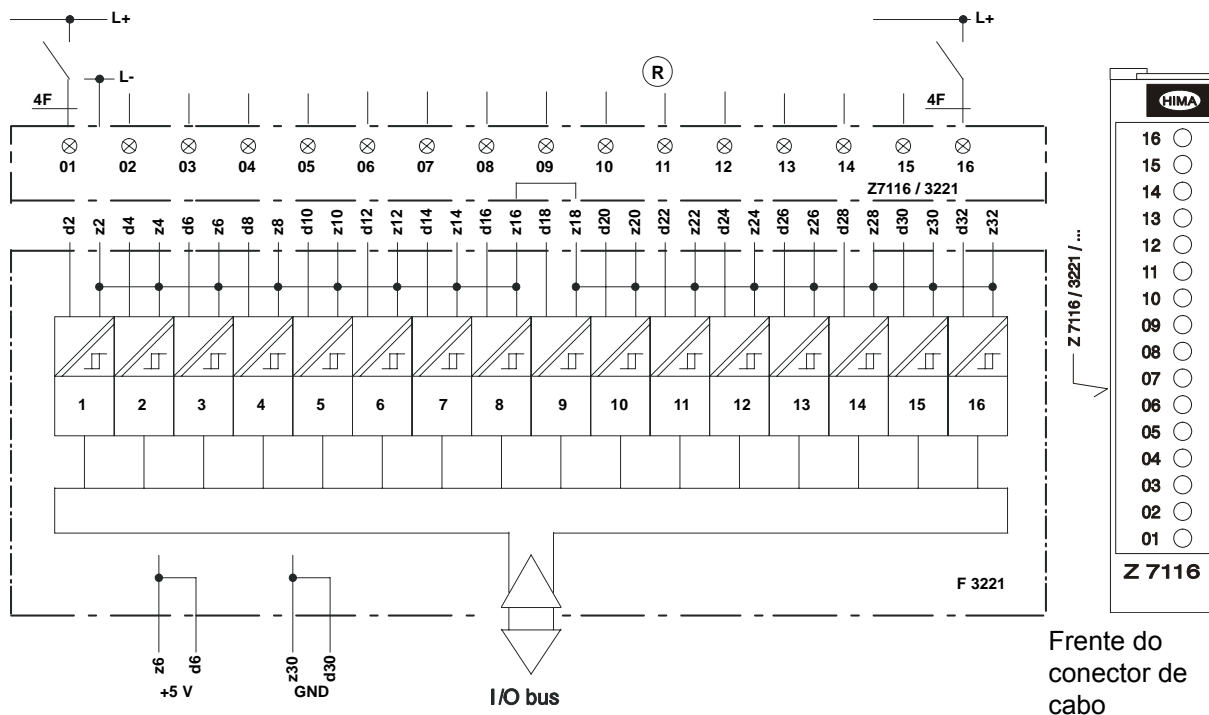


Figura 1: Diagrama de blocos e frente do conector de cabo

Entradas

sinal “1”, 8 mA (incl. conector de cabo)
ou contato mecânico 24 V

(R) Sem retroalimentação

Tempo de comutação

típ. 10 ms

Requisitos de espaço

4 UT

Dados de operação

5 V= / 70 mA

24 V= / 130 mA

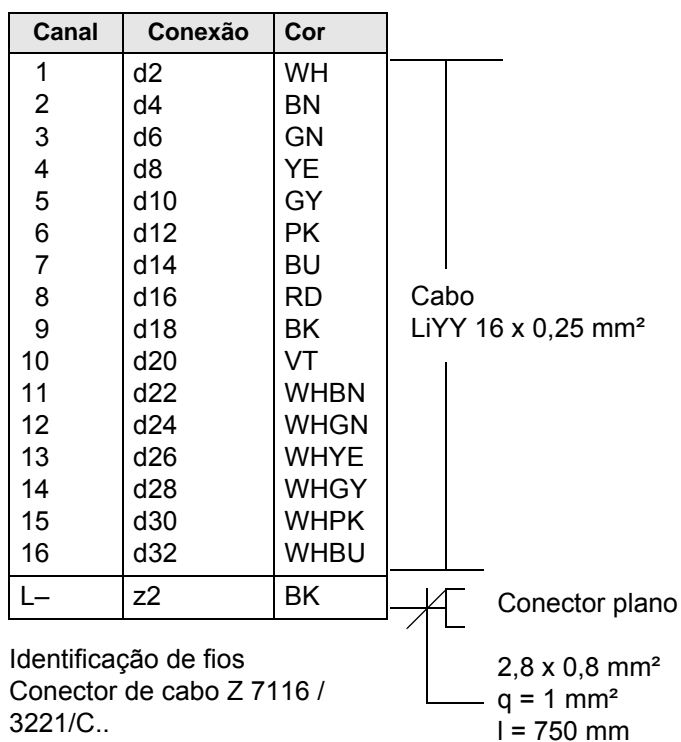


Figura 2: Identificação de fios conector de cabo

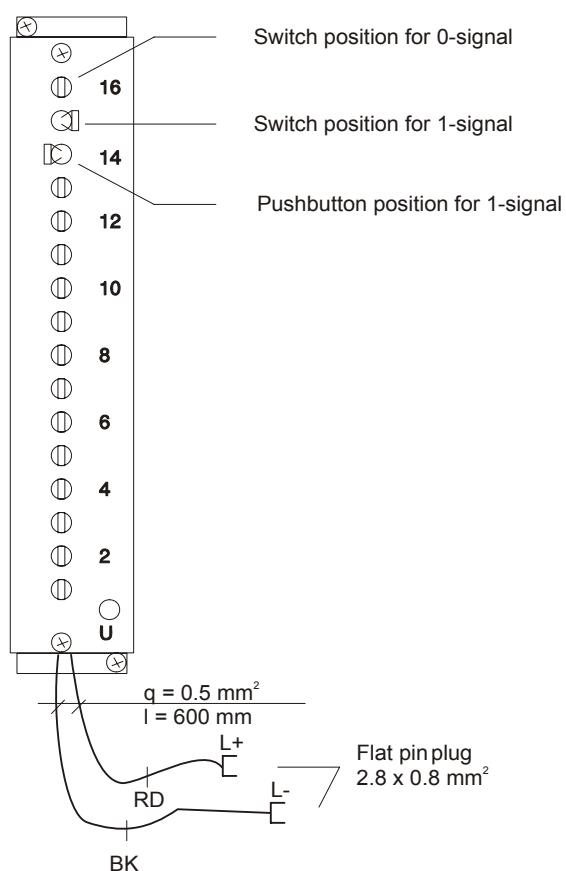


Figura 3: Estrutura conector de teste Z 7201 / 3221 + 25