


**K 9203****Schränklüfter K 9203**

Umlüfter mit drei Axiallüftern,
mit Lüfter-Laufüberwachung

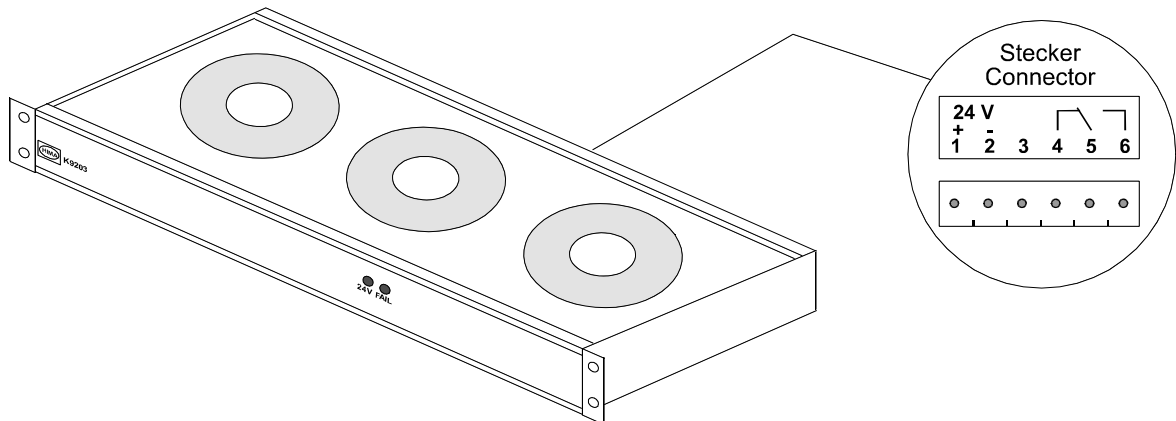

Einbau: An beliebiger Stelle im 19-Zoll-Feld

Anwendung: Zwangsdurchlüftung von 19-Zoll-Einbauten

Hinweis: Die Position der Axiallüfter im Umlüfter K 9203 ist abgestimmt auf die HIMA-Baugruppenträgersysteme mit Rückversatz.

Betriebs- und Fehleranzeigen:

Betriebszustand	Stecker, Stift 4-5 Kontakt	Stecker, Stift 5-6 Kontakt	LED FAIL	LED 24 V
ohne Störung	Auf	Zu	AUS	EIN
Betriebsspannung fehlt oder Sicherung defekt	Zu	Auf	AUS	AUS
Lüfterstörung *	Zu	Auf	EIN	EIN

* Lüfterdrehzahl < 75...85 % der Nenndrehzahl

Material	Aluminium
Betriebsdaten	24 V = / 750 mA
Luftdurchsatz	280 m ³ pro Stunde
Lebensdauer bei 40 °C	70 000 h
Raumbedarf	19 Zoll, 1 HE, Tiefe 215 mm
Gewicht	1,8 kg