



F 3222: 8-fach Eingangsbaugruppe

- für elektrische Wegfühler (Initiatoren) nach EN 60947-5-6 (NAMUR)
- mit sicherer Trennung,
- mit Initiatorspeisung

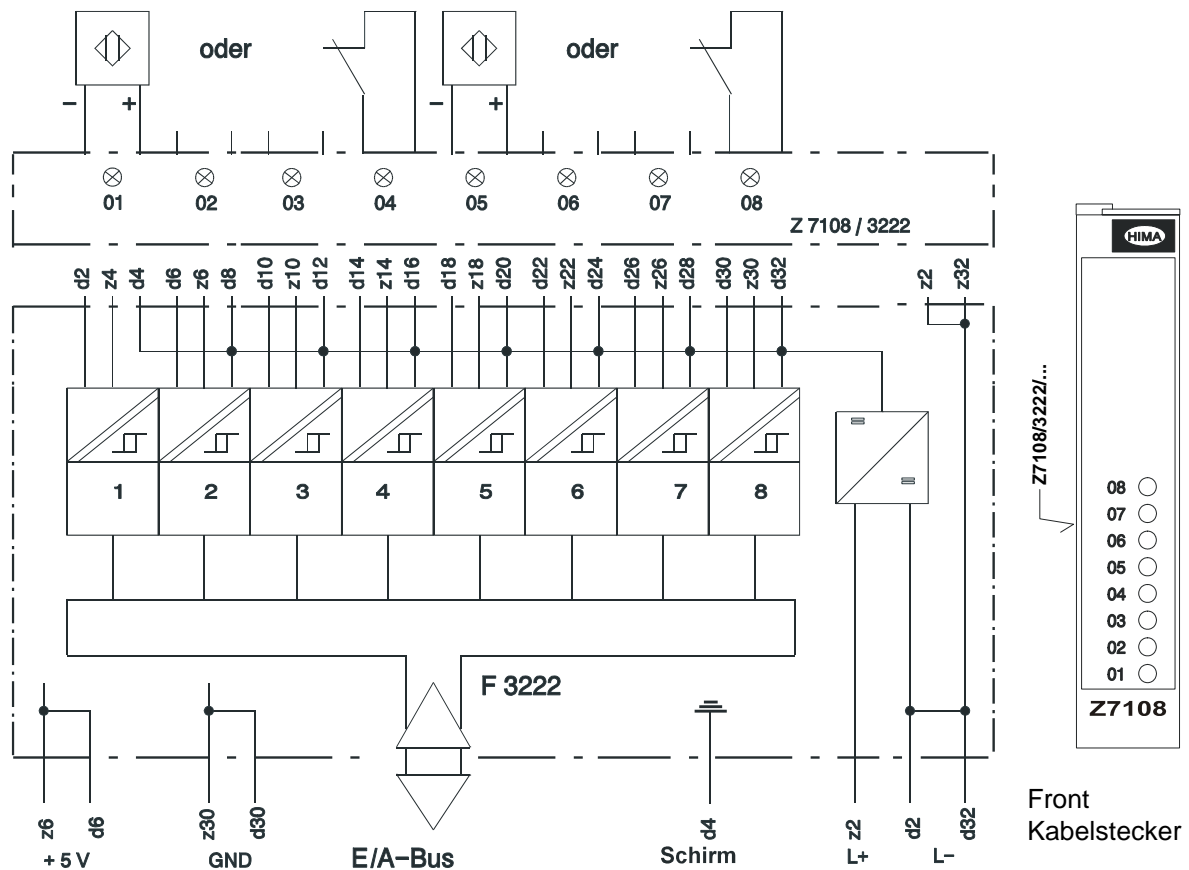


Abbildung 1: Blockschaltbild und Front Kabelstecker

Schaltpunkt	1,65 mA \pm 0,2 mA
Schaltstromdifferenz	ca. 0,3 mA
Schaltzeit	ca. 10 ms
Initiatorspeisung	7,7...9 V
Raumbedarf	4 TE
Betriebsdaten	5 V= / 40 mA
	24 V= / 75 mA

Kanal	Anschluss	Farbe	
1	d2	WH	Kabel LiYY 16 x 0,5 mm ²
	d4	BN	
2	d6	GN	
	d8	YE	
3	d10	GY	
	d12	PK	
4	d14	BU	
	d16	RD	
5	d18	BK	
	d20	VT	
6	d22	WHBN	
	d24	WHGN	
7	d26	WHYE	
	d28	WHGY	
8	d30	WHPK	
	d32	WHBU	

Aderkennzeichnung
Kabelstecker Z 7108 / 3222 / C..

Abbildung 2: Aderkennzeichnung Kabelstecker

Funktionstabelle

Eingang d4 - d2 . . D32 - d30	Eingangsstrom I_E in mA	LED z4 . . z30	Steuerkanal 1 . . 8
	> 2,1		H-Signal
	< 1,2		L-Signal