



版本 Rev	日期 Date	变更文件号 ECD NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	19.6.5		桩锚线长2.5米	王洪松

Dimension: (Unit: mm)

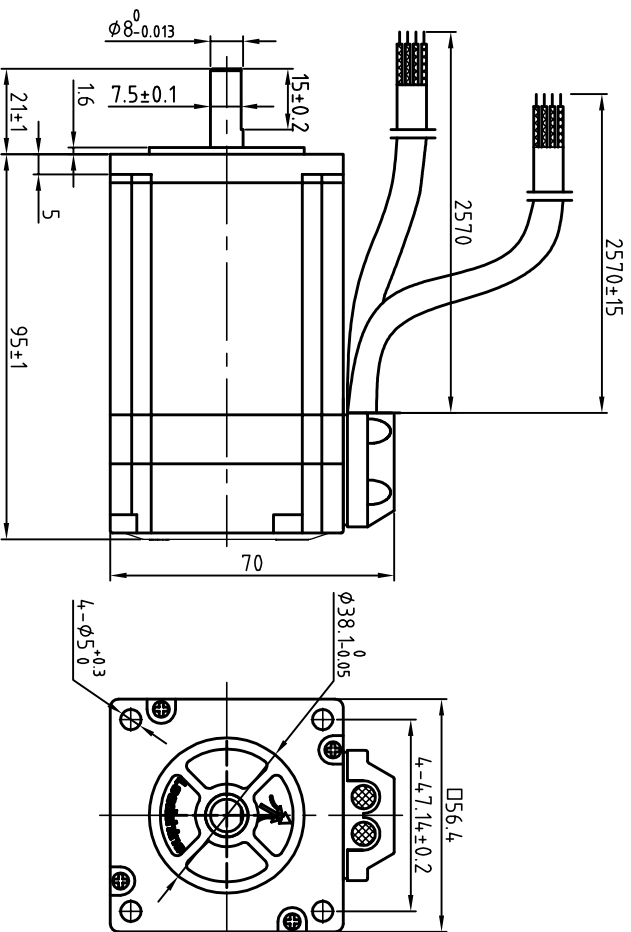

Motor Connections:



Encoder Signals



PIN				
颜色	黑	红	白	黄
定义	A+	VCC	GND	B+
				B-
				董

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩmin(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max.0.02mm(Load 4.50g)
Axial play	Max.0.08mm(Load 900g)

Specification:

Current/phase	5.0 A
Voltage	19 V
DC Resistance/phase $\pm 10\%$	0.54 Ω
Inductance/phase $\pm 20\%$	1.75mH
Holding torque	2.3 N•M
Inertia	0.48 kg•cm ²
Weight	
Encoder resolution	1000 cpr

设计 Designed	王瑞松	日期 Date	19.6.5		材料 Material				深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.					
审核 Checked	黄捷建	19.6.5	第一角画法 First Angle projection						终 Title					
批准 Approved	黄捷建	19.6.5	版本/版次 Version/Scale	比例 Scale	数量标记 Stage Mark				57CME23-PY MS30					
零件清单 Part No.	LS-MT-01-07A	A/01								图号 DWG. NO.	LS-57CME23-PY MS30			