





## Dimension: (Unit: mm)

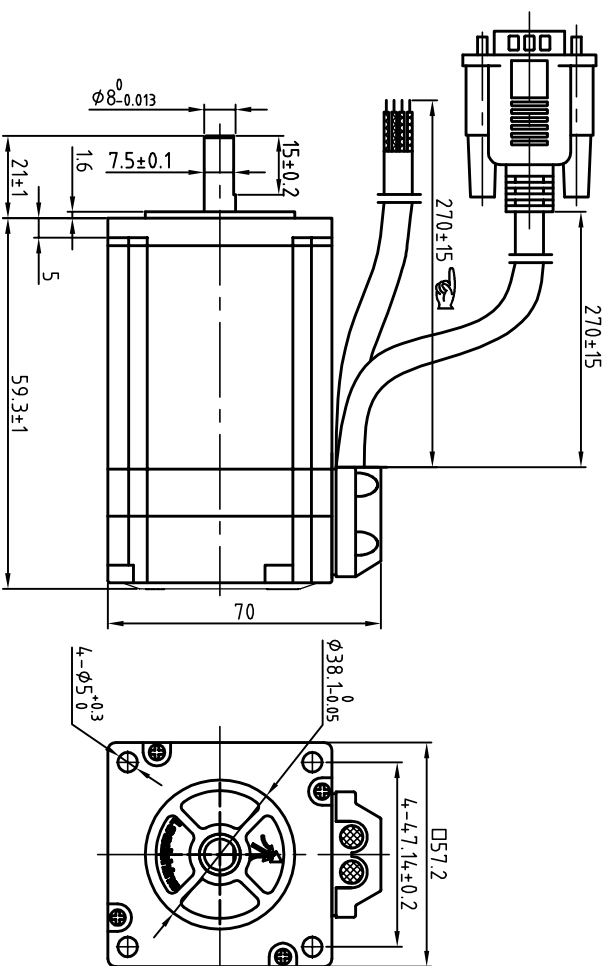

**Motor Connections:**

A+ 黑 Black  
A- 蓝 Red  
B+ 黄 Yellow B- 绿 Green

## Encoder Signals



PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-

## Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	18±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩmin(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max.0.02mm(Load 4.50g)
Axial play	Max.0.08mm(Load 900g)

## Specification:

Current/phase	3.0 A
Voltage	1.9 V
DC Resistance/phase ±10%	0.7 Ω
Inductance/phase ±20%	14mH
Holding torque	0.6 N·M
Inertia	0.12 kg·cm <sup>2</sup>
Weight	
Encoder resolution	1000 cpr

材料(Material):

名称(Title): 半成品闭环步进电机

型号(Model): 570ME06 NS31

图号(DWG No.): LS-570ME06 NS31

料号(Part No.)

比例(Scale): 1:1



技术要求:

- 1、未注形位公差按GB/T 1184-K;
  - 2、未注尺寸公差按GB/T 1804-m。
- (除非另外指定)