


版本 Rev.	日期 Date	变更文件号 ECN NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	19.5.8		太阳T-SB/20276 LF线缆	王洪松
V1.1	9.11.14		更改套管长度及线长	Max

Dimension: (Unit: mm)

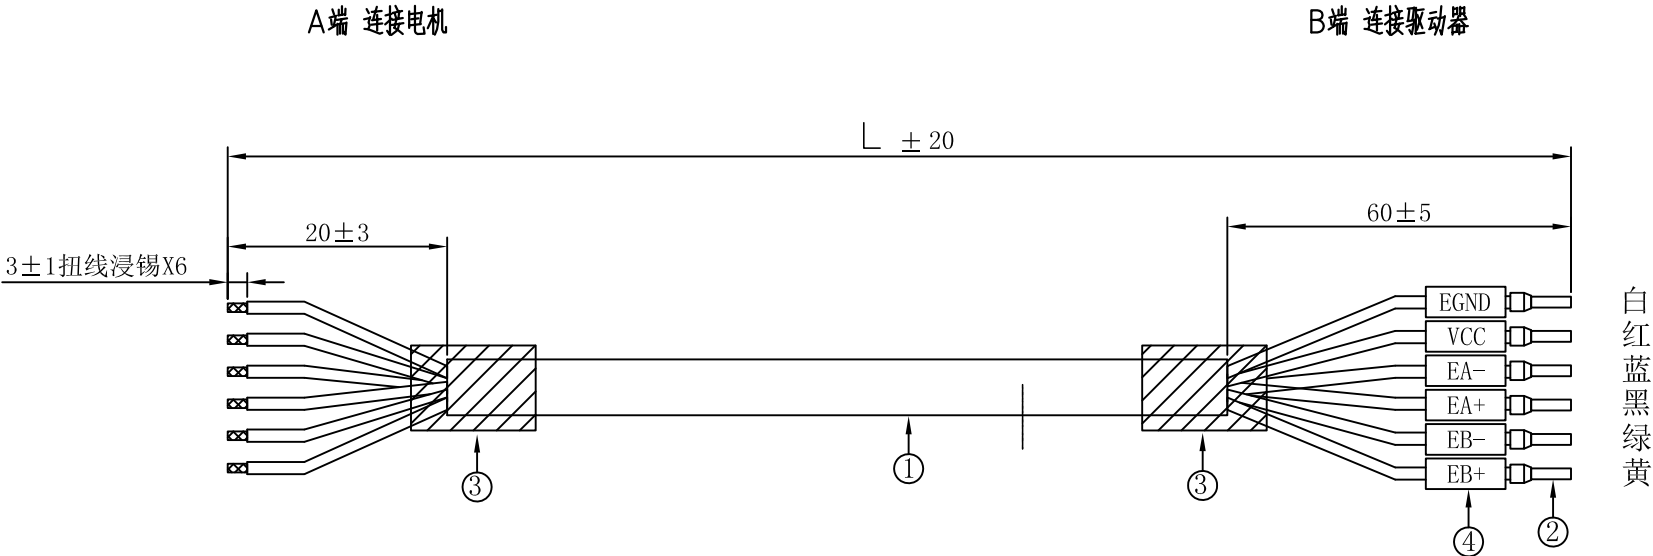

★注: 号码管贴近小单欧热缩, 需缩紧不松动, 烘烤时注意不要烤伤线皮

技术说明:

- A端剥外被20, 芯线剥皮3  
B端剥外被60, 芯线剥皮7.5
- 小单欧与电线拉力: 1Kgf最小
- 成品单独捆扎, 但不需单独包装

Encoder Signals

A端	剥线浸锡					
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-
B端						

Models

型号	线长 L	
CABLEXL-BM1M1	1110	
CABLEXL-BM1M9	1870	
CABLEXL-BM2M4	2480	

					设计 Designed	王洪松	日期 Date	2019.11.14	材料 Material	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.	
④	号码管	S72-1002-02	Φ2白色无字热缩套管 印字依图 L=15mm	6	PCS	审核 Checked	黄捷建	2019.11.14	第一角画法 First Angle projection	名称 Title	编码器中继线缆
③	套管	S72-1006-00	Ø6黑色热缩套管 L=30mm	2	PCS	批准 Approved	黄捷建	2019.11.14	重量Weight 比例Scale 阶段标记Stage Mark	CABLEXL-BM*M*	
②	小单欧	S72-6025-00	EVN 0506 红色小单欧端子	6	PCS						
①	线材	S72-4665-00	MVV-SB 3P*26AWG OD:6.2 LF 黑 (太阳) L=2480mm	1	PCS						
序号	名称	物料编码	规格描述	用量	单位	料号 Part No.	LS-MT-01-07A		共 1 页 第 1 页 Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO.	LS-CABLEXL-BM