



其余: $\triangle 3.2$

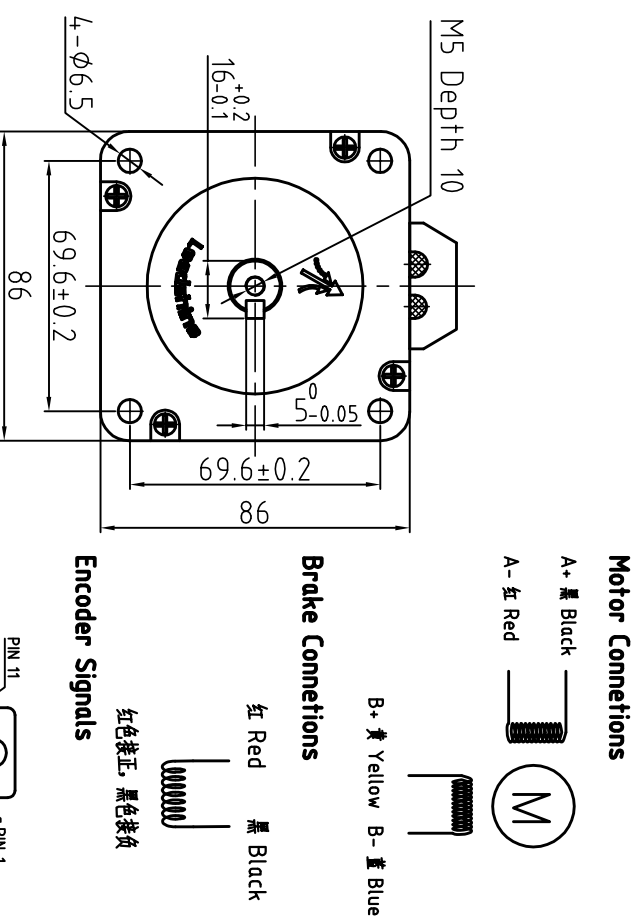

Specification

Current/phase	6.0 A
Voltage	5 V
DC Resistance/phase	$\pm 10\%$
Inductance/phase	$\pm 20\%$
Holding torque	5.3 mH
Inertia	12 N • M
Weight	3 kg • cm ²
Encoder Resolution	5.4 kg
	1000 cpr

PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-



Voltage	24Vdc
Friction torque	6N•M

设计 Designed		2021-08-02	标准化 Standardized		材料 Material	名称 Title	闭环步进电机	
制图 Drawn	杨伟均	2021-08-02				型号 Model	86HSM20H-BZ-E1	MS30
校对 Proofread			审核 Checked	王浩松	重量 Weight/ δ:	图号 DWG No.	LS-86HSM20H-BZ-E1 MS30	
工艺 Processed			批准 Approved	黄捷建	阶段标记 Stage Mark	料号 Part No.		
表单编号 Form No.	LS-MT-01-07B		版本/版次 Edition/Serial NO.	A/01	共1页 Page of 1	比例 Scale	1:1	
								