

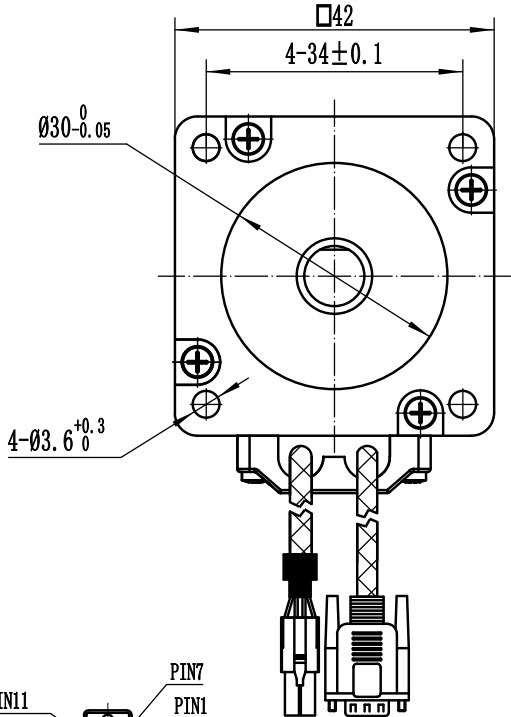
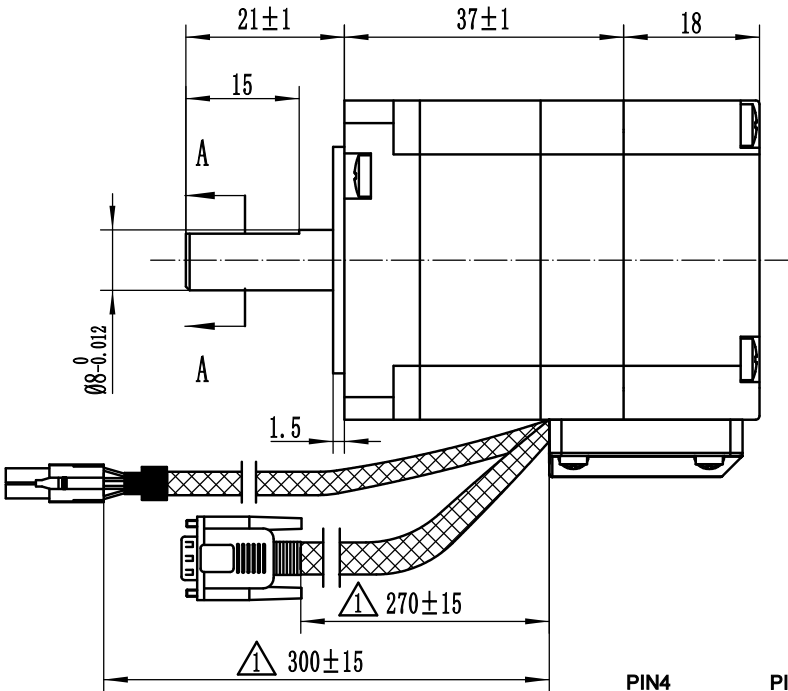




000.001.90EJZ7



15芯DB公插	1	2	3	7	8	11	12	13
线束颜色	黑	红	白	橙	灰	黄	绿	蓝
定义	EA+	VCC	GND	Z+	Z-	EB+	EB-	EA-

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩ(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max. 0.02mm(Load 450g)
Axial play	Max. 0.08mm(Load 900g)



1	2	3	4
蓝	红	黑	黄
电机引线			

Specification:

Current/phase	1.3 A
Voltage	4.29 V
DC Resistance/phase ±10%	3.3 Ω
Inductance/phase ±20%	3.5 mH
Holding torque	0.28 N·m
Inertia	0.05 kg·cm²
Weight	
Encoder resolution	5000 cpr

					42HSM04-C-E5Z				雷赛智能	
					电机外形图				A02	
		2								
更改标记	更改单号	处数	签字		日期					
设计				工 艺				3.03.42.24D.4ADY2-03		
校 对				标 准 化						
审 核				批 准				LZFE06.100.000		
					比 例	视 图	阶 段 标 记			
					1:1				B	
					未注线性及角度公差		未注形状及位置公差			
					GB/ T 1804-2000 m		GB / T 1184-1996 K			