


版本 Rev	日期 Date	变更文件号 ECU NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	20.10.31		黄树楠	王洪松
V1.0	21.06.22		添加司力线插拔件	王洪松

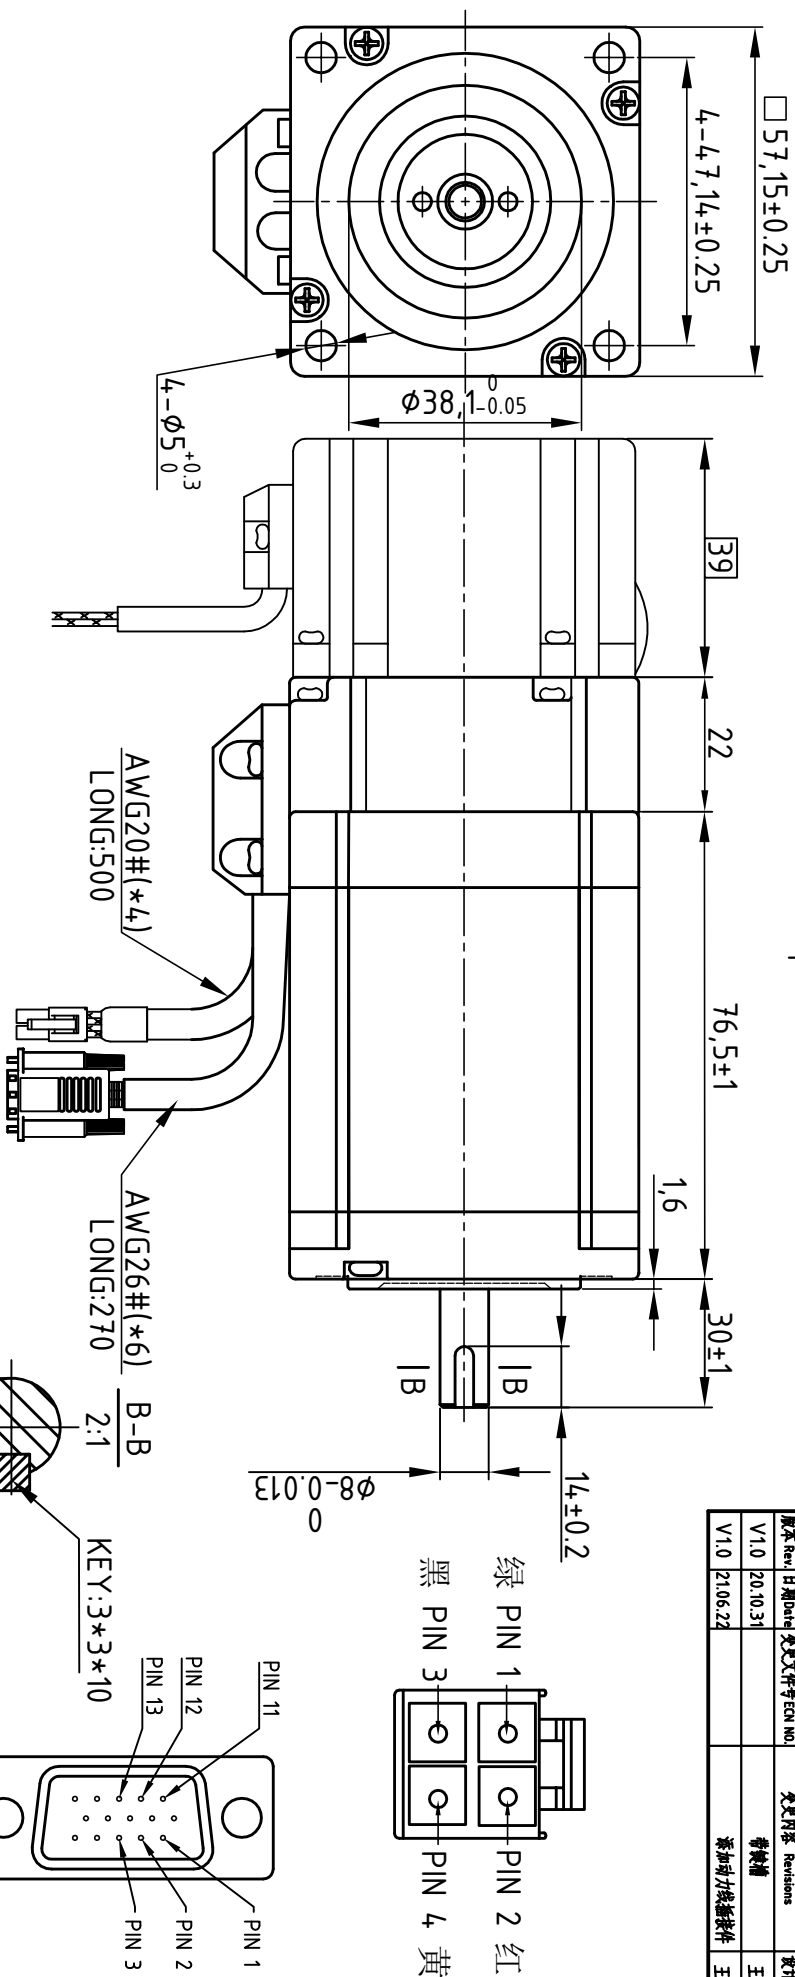

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	18±0.9°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max:0.02mm(load 4.50g)
Axial play	Max:0.08mm(load 900g)

Specification:

Current/phase	5.0 A
Voltage	19 V
DC Resistance/phase ±10%	0.43 Ω
Inductance/phase ±20%	18 mH
Holding torque	2.1 N·M
Detent torque	0.068 N·M
Inertia	0.480 kg·cm ²
Weight	1.1 kg

PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-

设计 Designed	王洪松	日期 Date	2021.06.22	材料 Material	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.
审核 Checked	黄捷建		2021.06.22	第一角画法 First Angle projection	混合式步进电机
批准 Approved	黄捷建		2021.06.22	版本/版次 A/04	57CME21X-C-K-S30-BZ
零件号 Part No.	LS-MT-01-07A	共 1 套	第 1 套	Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO. LS-57CME21X-C-K-S30-BZ