标记	位置	更改内容	版本	签名/日期

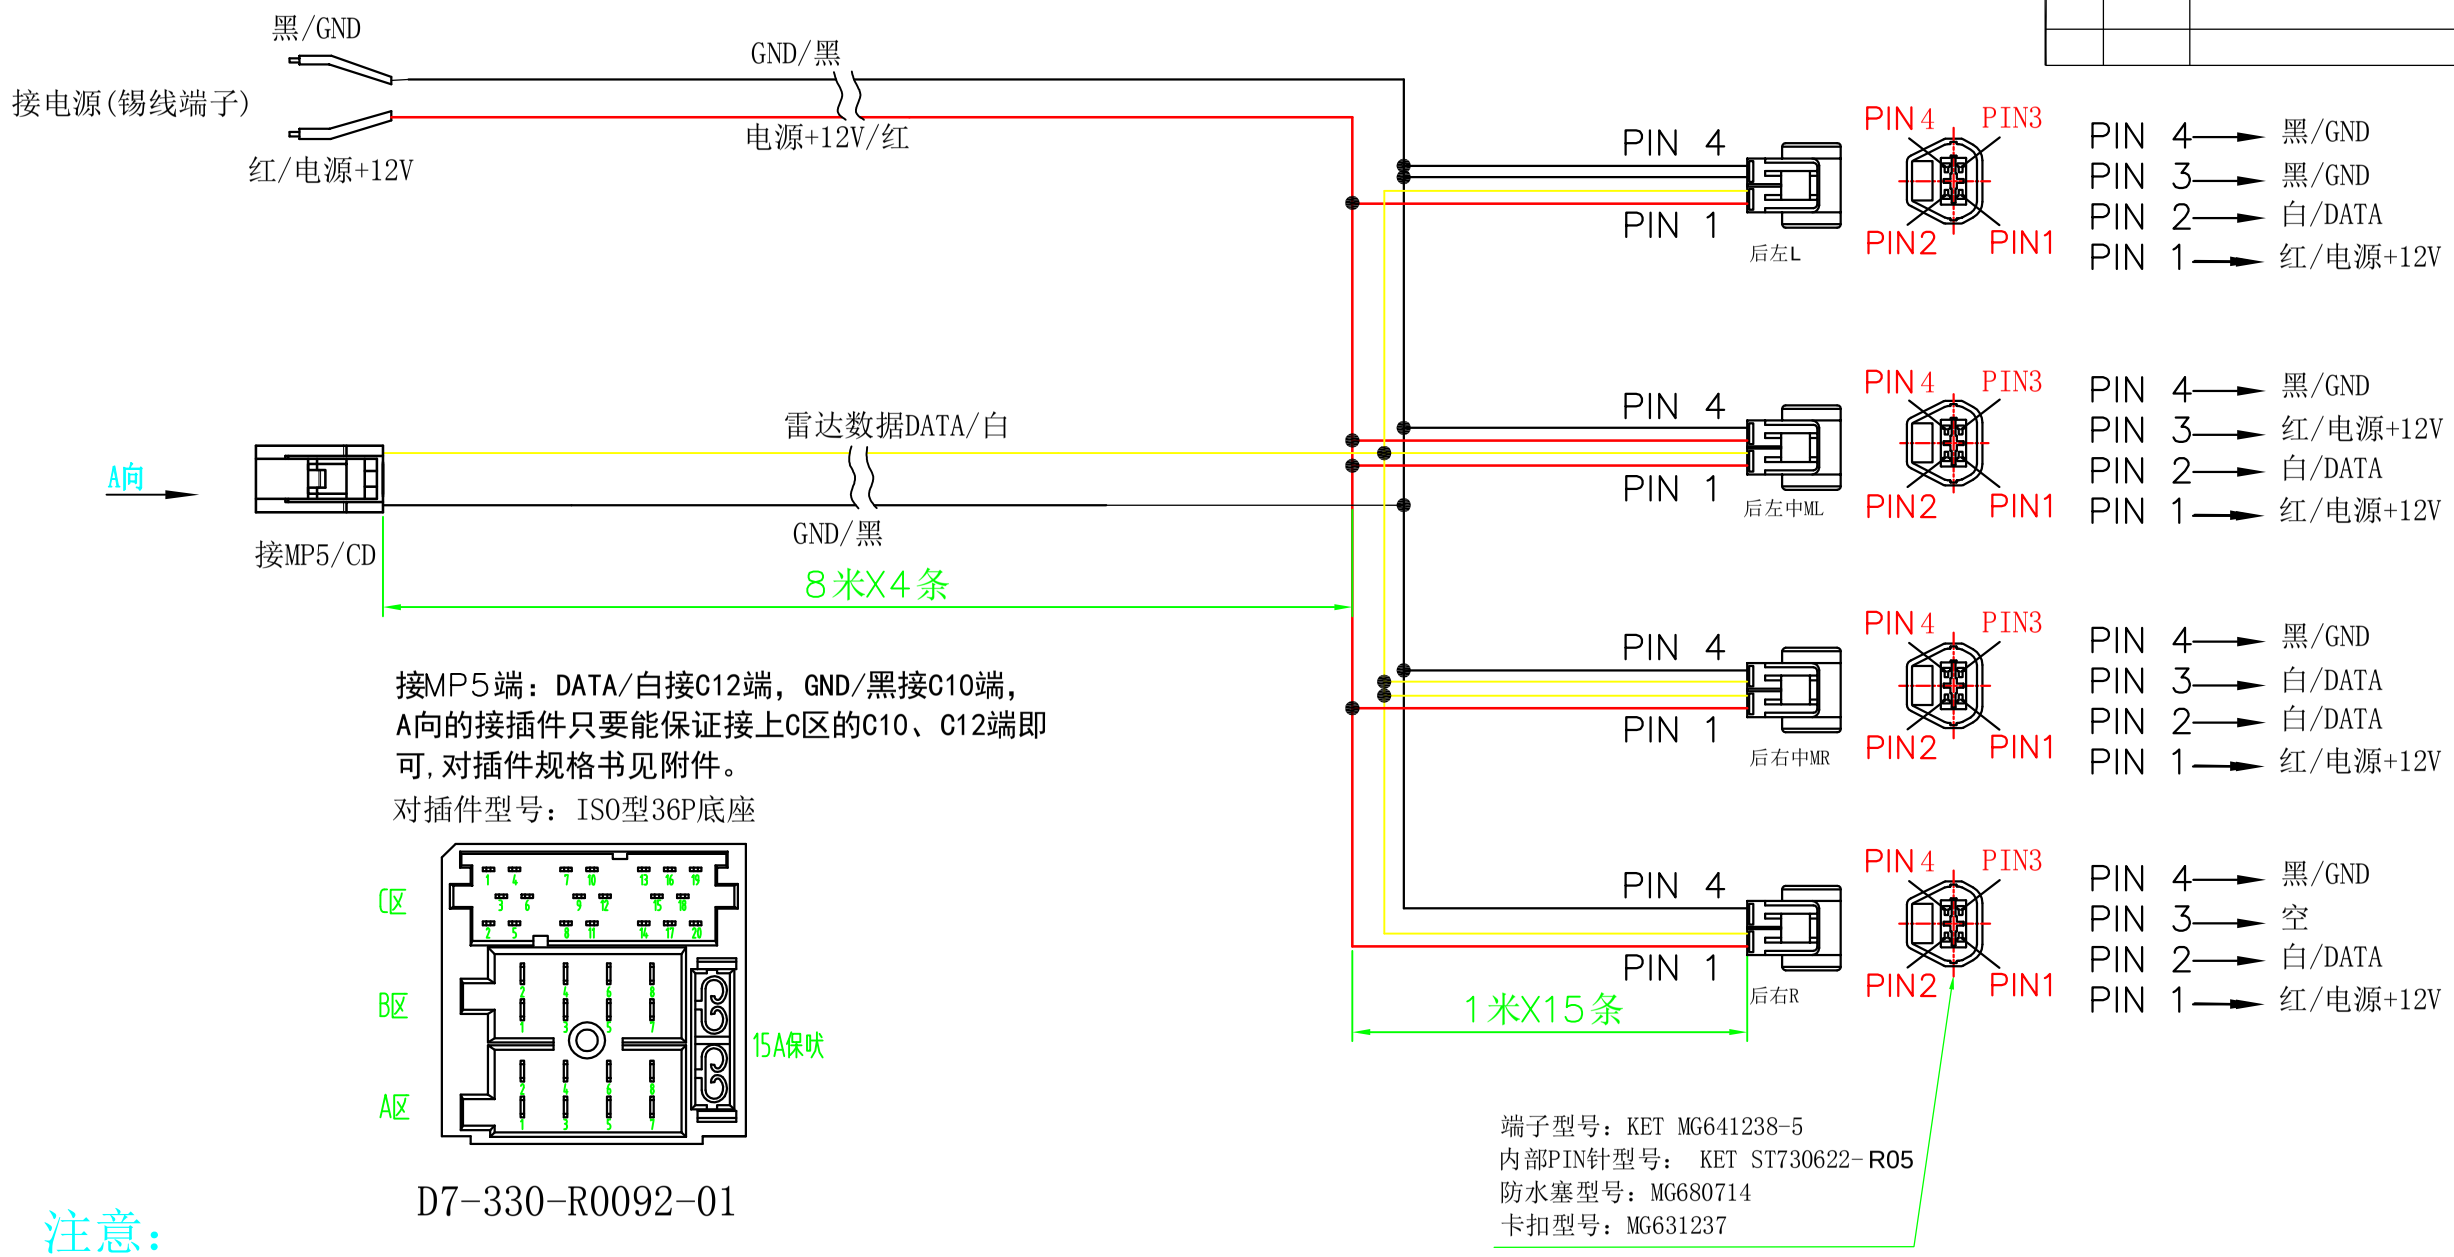

接MP5端：DATA/白接C12端，GND/黑接C10端，
A向的接插件只要能保证接上C区的C10、C12端即可，对插件规格书见附件。

对插件型号：ISO型36P底座

D7-330-R0092-01

注意：

1. 后左L、后左中ML、后右中MR、后右R四传感器的线束分别用电工胶捆一起（长:1米），接电源的锡线端子末端标志相应端子的定义；
2. 制作线束的导线用UL1007 22#的电子线制作；
3. 接电源的两线束：GND(黑)、电源+12V（红）前8米分叉处用电工胶捆一起，接MP5/CD的两线束：雷达数据DATA(白)、GND（黑）前8米分叉处用电工胶捆一起。

1. 铜件压着力F>60N
2. 端子线插入护套后无错位，松脱现象
3. 上锡端无氧化现象

设 计			图样名称：无主机系统连接线束图	图样编号	
校 对				产品型号	
审 核			材料	比例	版本 页次
工 艺			重量	HSAE	
商品件号		标准化		表面处理	深圳市航盛电子股份有限公司
车厂件号		批 准		第三视角： 单位 mm	