

CATALOGO

LAMINAS UPVC

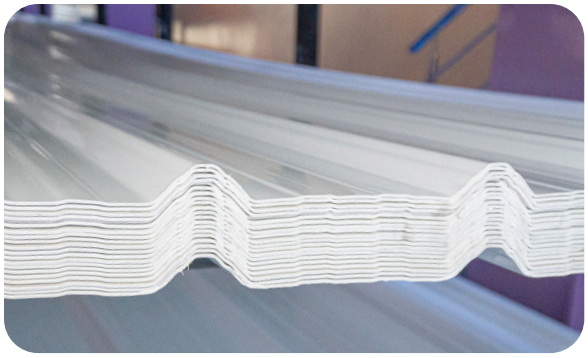


- **Espesor:** 2 mm
- **Ancho total:** 1.13 metros
- **Ancho útil:** 1.03 metros
- **Largo estándar:** 11.80 metros
- **Medidas especiales:** Disponible en largos personalizados

Lámina UPVC Cresta Baja

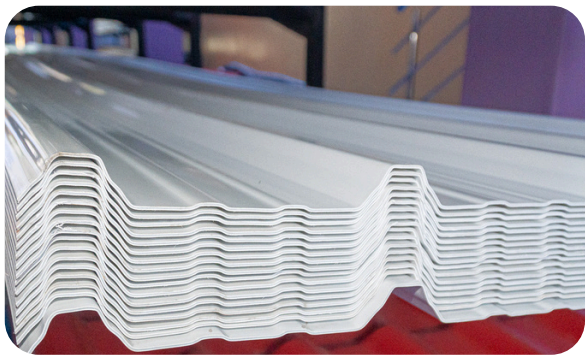

- **Espesor:** 2.5 mm
- **Ancho total:** 1.07 metros
- **Ancho útil:** 1 metro
- **Largo estándar:** 11.80 metros
- **Medidas especiales:** Disponible en largos personalizados

Lámina UPVC Cresta Alta

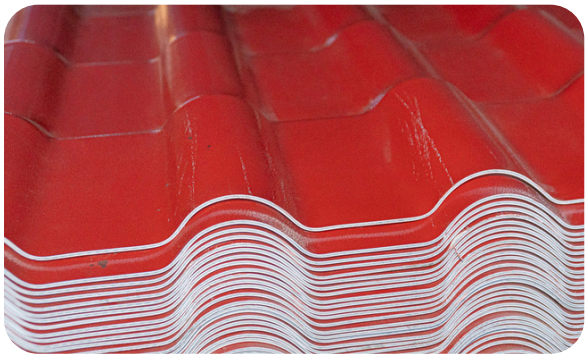

- **Color principal:** Terracota (estilo teja tradicional)
- **Espesor:** 2 mm
- **Ancho total:** 1.07 metros
- **Ancho útil:** 95 cm (0.95 m)
- **Largo estándar:** 11.80 metros
- **Medidas especiales**: Disponible en largos personalizados

Lámina UPVC Colonial Española



- **Incluye:** Caballetes (crestas), tornillos especiales con arandela anticorrosión, uniones, limatesas, terminaciones y selladores compatibles.
- **Características:** Diseñados específicamente para láminas UPVC, garantizan fijación segura, estanqueidad y durabilidad en climas húmedos y salinos.

Accesorios para Instalación UPVC

CATALOGO


TUBOLAM DE LA COSTA SAS

LÁMINAS GALVALUME, PREPINTADA, METALOZA, CAÑUELAS Y PERFILES C




- **Espesor aproximado:** Calibre 26 ≈ 0.45-0.49 mm | Calibre 24 ≈ 0.53-0.57 mm
- **Formato común:** 2 x 1 metros (ideal para puertas, cerramientos y paneles pequeños)
- **Recubrimiento:** Galvalume (aleación zinc-aluminio AZ)
- **Medidas especiales:** Cortes a medida en longitud y ancho según requerimientos

Lámina Galvalume Calibre 26 y 24

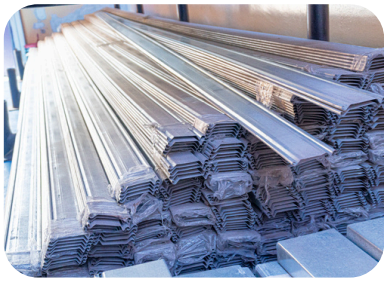


- **Largo estándar:** 6 metros
- **Peso aproximado:** Calibre 26 ≈ 3 kg | Calibre 24 ≈ 4 kg
- **Medidas especiales:** Cortes a medida en longitud (adaptamos a las dimensiones exactas de tu obra)

Cañuelas Galvalume Calibre 26 y 24

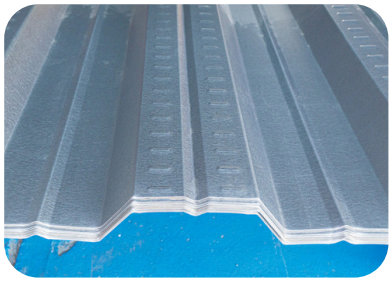


- **Espesor:** 0.70 mm (Calibre 22) 0.65mm (calibre 0.65) **Ancho:** 1.07 metros
- **Largo estándar:** 6 metros
- **Recubrimiento:** AZ120
- **Dureza:** Grado 40
- **Medidas especiales:** Cortes a medida en longitud (adaptamos a las dimensiones exactas de tu obra)

Metaloza Galvalume

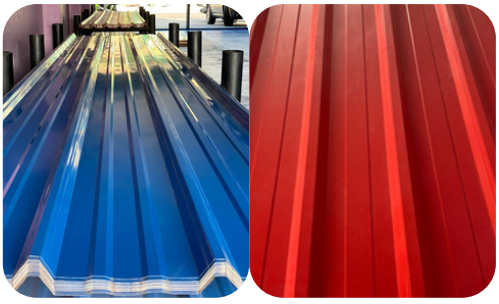

- **Espesor: Calibre 33 ≈ 0.25 mm |**Calibre 30 ≈ 0.30-0.34 mm | Calibre 28 ≈ 0.37 mm | Calibre 26 ≈ 0.45-0.49 mm
- **Pintura:** 20 micras exterior + 10 micras interior (acabado poliéster duradero)
- **Medidas especiales:** Cortes a medida en longitud y ancho, disponible en varios colores bajo consulta
- **Características:** Acabado estético y resistente a rayos UV/corrosión, colores variados para fachadas y techos. Ideal para proyectos residenciales, comerciales e industriales donde se busca belleza y protección prolongada.

Lámina Prepintada Mastermil y Arquitectónica

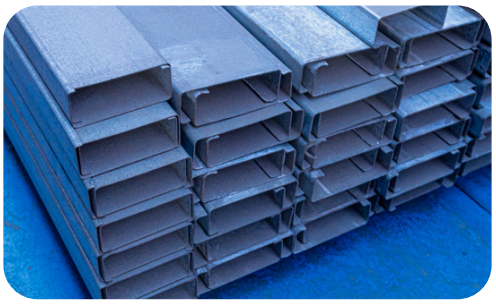

- **Espesor/calibre:** Variables (comunes 14-20)
- **Alturas comunes:** 100-300 mm (según tipo C o Z)
- **Largo estándar:** 6 metros
- **Medidas especiales:** Cortes a medida en longitud y perforaciones opcionales

Características:

- **Perfil C:** Para montantes, vigas y marcos en steel frame. Fácil instalación.
- **Perfil Z:** Para correas secundarias en techos y paredes. Superposición perfecta, buena ventilación y cargas distribuidas.

Perfiles C Galvanizados

CATALOGO

TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO





- **Tubería con Costura**

Diámetros: 2″ a 42″
Espesores: Todos los schedules (SCH 10 a XXS y más)
Largo estándar: 6 a 12 metros
Medidas especiales: Cortes a medida
Características: Soldada de alta calidad. Ideal para baja/media presión, conducción general y estructuras. Mejor relación costo-resistencia.

- **Tubería sin Costura**

Diámetros: 2″ a 42″
Espesores: Todos los schedules (SCH 10 a XXS y más)
Largo estándar: 6 a 12 metros
Medidas especiales: Cortes a medida
Características: Sin soldadura. Mayor resistencia a alta presión y temperaturas extremas. Recomendada para petróleo, gas, vapor y usos exigentes.

- **Accesorios para Tubería**

Incluye: Codos, tes, reducciones, bridas, uniones, válvulas Compatibles: Con todos los diámetros y schedules Medidas especiales: Preparaciones a pedido (biselados, roscados, etc.) Características: Acero al carbono de calidad para conexiones seguras y selladas.