

C4U1216FT / 4E-PGU 1-21 H FT CL

Характеристики и состав комплекта

Батареи	0 шт.; модель не задана
Длина	2100.00 мм
Ширина	745.00 мм
Высота	1958.00 мм
Высота над батареей (каталог)	1958.00 мм
Ширина В	675.00 mm
Масса батарей	0.00 кг
Масса стеллажа	226.50 кг
Общая масса	226.50 кг
Нагрузка на площадь основания	144.77 кг/м²
Нагрузка на изолятор	56.62 кг
Свободный зазор WR	402.00 мм
Центр тяжести: x	373.00 мм
Центр тяжести: y	1050.00 мм
Центр тяжести: z	979.00 мм

Состав комплекта (данные производителя)

Упаковок	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
3.0	5EPGL3	1943.00	715.00	50.00	17.00
1.0	904	925.00	115.00	90.00	10.50
1.0	1204	1225.00	115.00	90.00	14.00
2.0	904C	925.00	115.00	90.00	10.00
2.0	1204C	1225.00	115.00	90.00	13.00
1.0	CFP5E09	1860.00	810.00	15.00	25.00
1.0	CFP5E12	1860.00	1125.00	15.00	35.00
1.0	CSP5EPGL3	1860.00	745.00	90.00	30.00
1.0	CTPPGL309	900.00	790.00	15.00	5.00
1.0	CTPPGL312	1200.00	790.00	15.00	7.00
1.0	CEK5E	1860.00	135.00	15.00	3.00

Исходное состояние: пустой стеллаж. Это не допустимая нагрузка.


Размеры и массы строк сохранены из каталога производителя; крепёж не раскрыт.

Изображения производителя могут быть общими для нескольких длин.

C4U1216FT / 4E-PGU 1-21 H FT CL

Габаритный чертёж и план опор

Чертёж

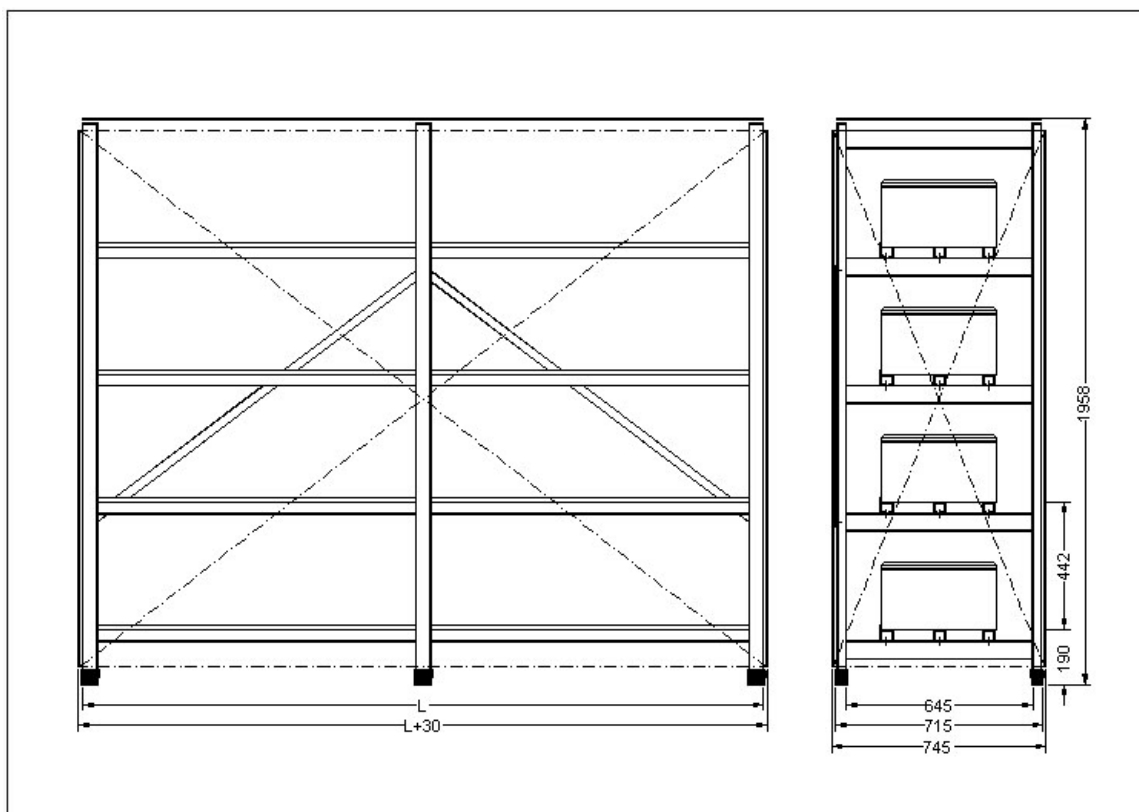

План опор



L - длина; В - ширина между опорами; H - высота. Размеры в мм.

C4U1216FT / 4E-PGU 1-21 H FT CL

Визуализация и зазор

Фото / визуализация производителя



Зазор: общая поясняющая схема



Общая иллюстрация не показывает вашу компоновку батарей.

C4U1216FT / 4E-PGU 1-21 H FT CL

Центр тяжести и источники

Центр тяжести: общая схема



Сведения о карточке

Артикул: C4U1216FT

Данные каталога производителя.

Изображения сохранены для автономной печати.