
РЕШЕНИЕ / ИБП И НЕБОЛЬШИЕ ЦОД

YELLOW PBAT-Gate

Веб-интерфейс, архив за 12 месяцев и сбор данных через PBAT600Pro.

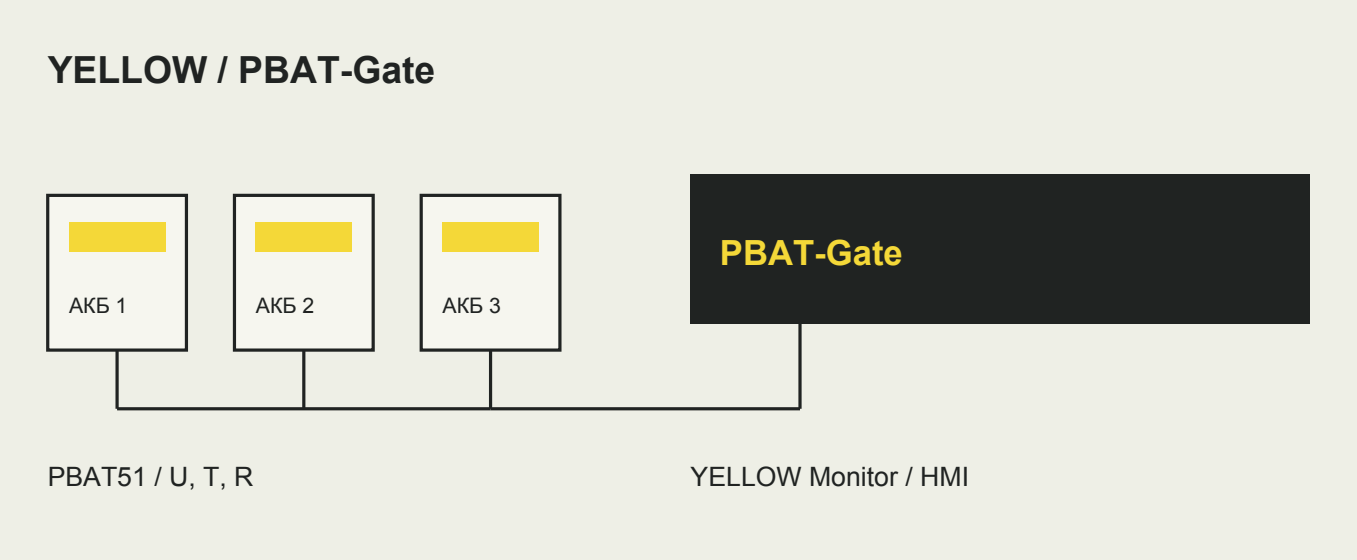

Функциональная схема обмена данными; не монтажный чертёж.

Батареи	Свинцово-кислотные АКБ
Масштаб	До 480 АКБ
Цепи	До 4 цепей по 120 АКБ
Интеграция	Modbus TCP, SNMP

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBAT-Gate

Датчики АКБ	YELLOW PBAT51
Контроль цепи	PBAT600Pro и датчик Холла — на батарейную цепь
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Питание контроллера	18-36 V DC
Регистрация данных	12 месяцев
Сбор данных цепи	PBAT600Pro

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.