
РЕШЕНИЕ / КРУПНЫЕ ЦОД

YELLOW PBMS9000

Контроллер 19″ / 1U с кольцевой связью и двумя вводами питания.

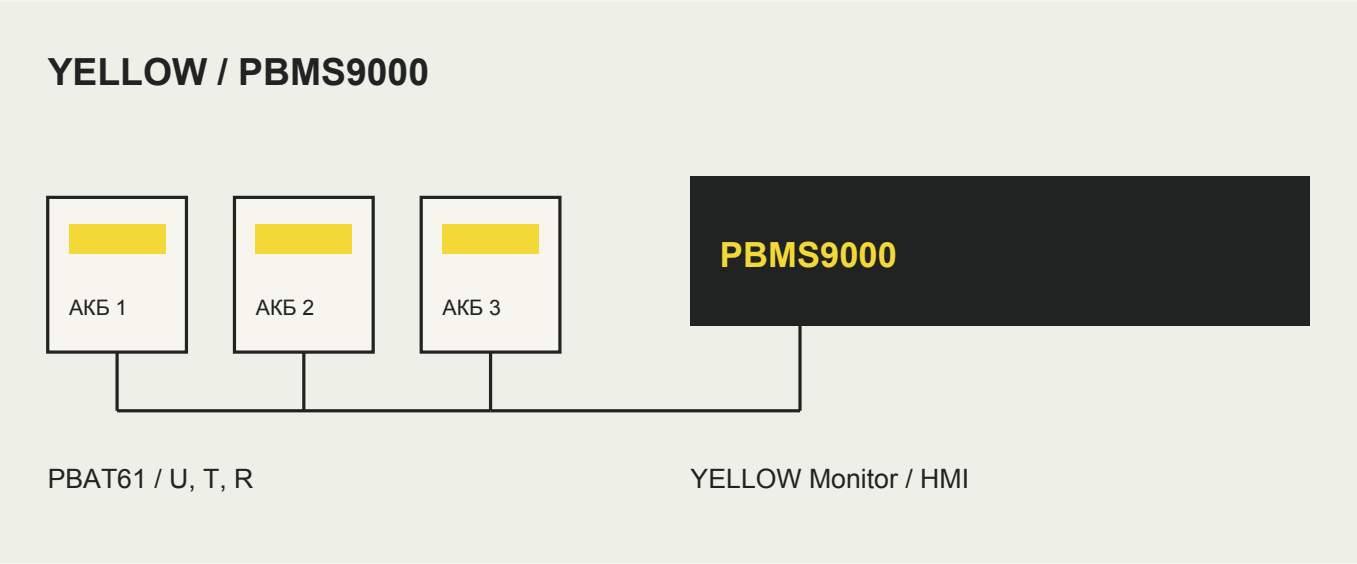

Функциональная схема обмена данными; не монтажный чертёж.

Батареи	Свинцово-кислотные, включая мультиполюсные АКБ
Масштаб	До 640 АКБ · исполнение 8C
Цепи	До 8 цепей по 80 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS9000

Датчики АКБ	YELLOW PBAT61
Контроль цепи	PBMS-CM2 и датчик Холла — на батарейную цепь
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Монтаж	19 inch / 1U
Габариты Ш x Г x В	483 x 206 x 44.5 mm
Потребление контроллера	< 15 W
Дискретные каналы	6 DI / 6 DO

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.