
РЕШЕНИЕ / ПОДСТАНЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

YELLOW PBMS9000Pro

Датчики питаются от коммуникационной шины. Контроль утечки и уровня электролита — опции.

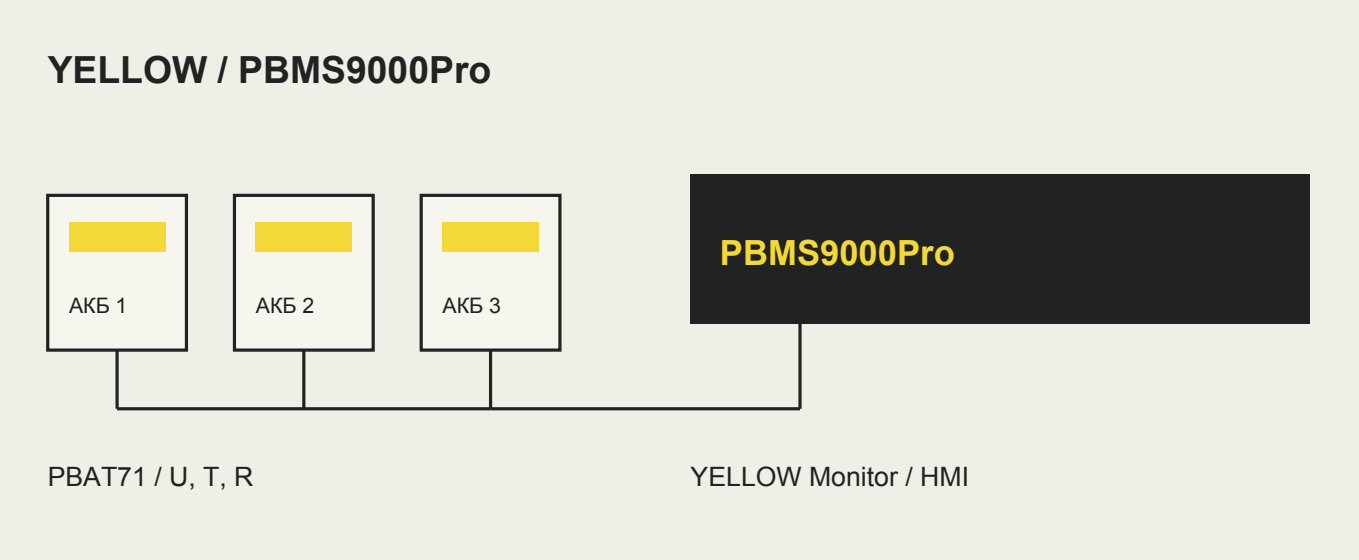

Функциональная схема обмена данными; не монтажный чертёж.

Батареи	VRLA / Ni-Cd, включая мультиполюсные АКБ
Масштаб	До 420 АКБ
Цепи	До 6 цепей по 70 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS9000Pro

Датчики АКБ	YELLOW PBAT71
Контроль цепи	Датчик тока цепи и датчик Холла — по комплектации
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Монтаж	19 inch / 1U
Габариты Ш x Г x В	483 x 206 x 44.5 mm
Питание по исполнению	V1: 48 V DC / V2: 220 V AC / V3: 110 V DC
Потребление контроллера	< 15 W

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.