YELLOW TP80

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	8
Номинальное напряжение	409.6 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	20.48 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	358.4 - 441.6 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	435.2 - 441.6 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	480 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

8 x LIBVISMOD50
1 x LIBVISRAC50Ah2000
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	15	30	45	60
Мощность, кВт	91	80	40	27	20

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TP100

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	10
Номинальное напряжение	512 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	25.6 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	448 - 552 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	544 - 552 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	550 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

10 x LIBVISMOD50
1 x LIBVISRAC50Ah2000
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	15	30	45	60
Мощность, кВт	114	100	51	34	26

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TP120

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	12
Номинальное напряжение	614.4 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	30.72 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	537.6 - 662.4 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	652.8 - 662.4 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	620 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

12 x LIBVISMOD50
1 x LIBVISRAC50Ah2000
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	15	30	45	60
Мощность, кВт	137	120	61	41	31

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TP160

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	8
Номинальное напряжение	409.6 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	40.96 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	358.4 - 441.6 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	435.2 - 441.6 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	760 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

8 x LIBVISMOD100
1 x LIBVISRAC100Ah2000
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	15	30	45	60
Мощность, кВт	200	160	81	54	41

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TP200

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	10
Номинальное напряжение	512 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	51.2 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	448 - 552 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	544 - 552 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	900 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

10 x LIBVISMOD100
1 x LIBVISRAC100Ah2000
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	15	30	45	60
Мощность, кВт	250	200	101	68	51

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TP240

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TP
Модули последовательно	12
Номинальное напряжение	614.4 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	61.44 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2300 × 1000 mm
Диапазон напряжения	537.6 - 662.4 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	652.8 - 662.4 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	1040 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

12 x LIBVISMOD100
1 x LIBVISRAC100Ah2300
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	10	13	15	30	45	60
Мощность, кВт	324	300	240	121	81	61

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPH160

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPH
Модули последовательно	8
Номинальное напряжение	409.6 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	20.48 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 1500 × 1000 mm
Диапазон напряжения	358.4 - 441.6 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	435.2 - 441.6 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	520 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

8 x LIBVISMOD50-H
1 x LIBVISRAC50Ah2000-H
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	5	6	7	15
Мощность, кВт	168	168	144	73

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП. Габариты актуального техописания отличаются от корпуса комплектации 2024.

YELLOW TPH200

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPH
Модули последовательно	10
Номинальное напряжение	512 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	25.6 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 1500 × 1000 mm
Диапазон напряжения	448 - 552 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	544 - 552 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	600 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

10 x LIBVISMOD50-H
1 x LIBVISRAC50Ah2000-H
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	5	6	7	15
Мощность, кВт	210	210	180	92

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП. Габариты актуального техописания отличаются от корпуса комплектации 2024.

YELLOW TPH240

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPH
Модули последовательно	12
Номинальное напряжение	614.4 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	30.72 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	537.6 - 662.4 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	652.8 - 662.4 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	680 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

12 x LIBVISMOD50-H
1 x LIBVISRAC50Ah2000-H
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	5	6	7	15
Мощность, кВт	252	252	216	110

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPH280

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPH
Модули последовательно	14
Номинальное напряжение	716.8 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	35.84 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	627.2 - 772.8 V
Ток заряда	10 - 25 A
Напряжение заряда	761.6 - 772.8 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	760 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	630 A

Состав одного шкафа

14 x LIBVISMOD50-H
1 x LIBVISRAC50Ah2000-H
1 x LIBVISBMSIEC630
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	5	6	7	15
Мощность, кВт	294	294	252	128

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPL40A

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	8
Номинальное напряжение	409.6 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	40.96 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 1500 × 1000 mm
Диапазон напряжения	358.4 - 441.6 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	435.2 - 441.6 V
Приблизительная масса	496 kg
Ток BMS в комплектации	125 A

Состав одного шкафа

8 x LIBVISMOD100-L
1 x LIBVISRAC100Ah2000-L
1 x LIBVISBMSIEC125
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	180	240
Мощность, кВт	38	25	19	12	9

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП. Габариты актуального техописания отличаются от корпуса комплектации 2024.

YELLOW TPL50A

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	10
Номинальное напряжение	512 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	51.2 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	448 - 552 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	544 - 552 V
Приблизительная масса	585 kg
Ток BMS в комплектации	125 A

Состав одного шкафа

10 x LIBVISMOD100-L
1 x LIBVISRAC100Ah2000-L
1 x LIBVISBMSIEC125
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	240
Мощность, кВт	48	32	24	12

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPL60A

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	12
Номинальное напряжение	614.4 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	61.44 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	537.6 - 662.4 V
Ток заряда	20 - 50 A
Напряжение заряда	652.8 - 662.4 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	700 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	125 A

Состав одного шкафа

12 x LIBVISMOD100-L
1 x LIBVISRAC100Ah2000-L
1 x LIBVISBMSIEC125
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	180	240
Мощность, кВт	58	38	29	19	14.5

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП. Требуется сверка диапазона BMS: 600 VDC в комплектации и 614,4 В номинал батареи.

YELLOW TPL80

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	8
Номинальное напряжение	409.6 V
Ёмкость	200 Ah
Номинальная энергия	81.92 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	358.4 - 441.6 V
Ток заряда	40 - 100 A
Напряжение заряда	435.2 - 441.6 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	840 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

8 x LIBVISMOD200-L
1 x LIBVISRAC200Ah2000-L
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	180	240
Мощность, кВт	76.8	51.2	39.2	26	19.6

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPL100

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	10
Номинальное напряжение	512 V
Ёмкость	200 Ah
Номинальная энергия	102.4 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Диапазон напряжения	448 - 552 V
Ток заряда	40 - 100 A
Напряжение заряда	544 - 552 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	1000 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

10 x LIBVISMOD200-L
1 x LIBVISRAC200Ah2000-L
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	180	240
Мощность, кВт	96	64	49	32.5	24.5

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW TPL120

Литиевая батарейная система для ИБП. Номинальные данные и проверенные параметры исполнения.



Иллюстрация семейства; внешний вид выбранного исполнения может отличаться.

Серия	TPL
Модули последовательно	12
Номинальное напряжение	614.4 V
Ёмкость	200 Ah
Номинальная энергия	122.88 kWh
Габариты по техописанию, Ш × В × Г	600 × 2300 × 1000 mm
Диапазон напряжения	537.6 - 662.4 V
Ток заряда	40 - 100 A
Напряжение заряда	652.8 - 662.4 V
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Приблизительная масса	1300 kg
Системные интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Ток BMS в комплектации	250 A

Состав одного шкафа

12 x LIBVISMOD200-L
1 x LIBVISRAC200Ah2300-L
1 x LIBVISBMSIEC250
1 x LIBVISGBMS

Разряд постоянной мощностью, один шкаф, DC

Время, мин	60	90	120	180	240
Мощность, кВт	115.2	76.8	58.8	39	29.4

Мощность DC не равна нагрузке AC. Совместимость по диапазону напряжения, токам, заряду, связи и числу параллельных шкафов подтверждается для конкретного ИБП.

YELLOW LIBVISMOD100

Батарейный модуль. Компонент батарейных решений YELLOW.



Фото модуля соответствующего семейства.

Артикул	LIBVISMOD100
Назначение	Батарейный модуль
Химия	LiFePO□ / LFP
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	5.12 kWh
Кратность по комплектации	6C
Обозначение семейства	TP20
Схема ячеек семейства	2P16S
Габариты семейства, как в техописании, мм	442 × 800 × 150
Масса справочного исполнения	70 kg

Применение

YELLOW TP160, YELLOW TP200, YELLOW TP240

Габариты и схема относятся к указанному семейству. Исполнение артикула комплектации 2024 года подтверждается при подборе. Масса приведена для исполнения технической редакции 2022 года.

Уточнить для заказа: Точное фото и отдельный паспорт артикула, масса, полная разрядная таблица и пределы режимов требуют уточнения.

YELLOW LIBVISMOD100-L

Батарейный модуль. Компонент батарейных решений YELLOW.



Фото модуля соответствующего семейства.

Артикул	LIBVISMOD100-L
Назначение	Батарейный модуль
Химия	LiFePO□ / LFP
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	5.12 kWh
Кратность по комплектации	1C
Обозначение семейства	TPL5
Схема ячеек семейства	1P16S
Габариты семейства, как в техописании, мм	442 × 690 × 108

Применение

YELLOW TPL40A, YELLOW TPL50A, YELLOW TPL60A

Габариты и схема относятся к указанному семейству. Исполнение артикула комплектации 2024 года подтверждается при подборе.

Уточнить для заказа: Точное фото и отдельный паспорт артикула, масса, полная разрядная таблица и пределы режимов требуют уточнения.

YELLOW LIBVISMOD200-L

Батарейный модуль. Компонент батарейных решений YELLOW.

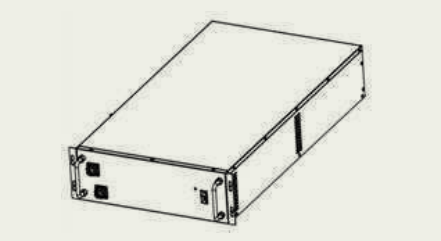


Чертёж модуля соответствующего семейства.

Артикул	LIBVISMOD200-L
Назначение	Батарейный модуль
Химия	LiFePO□ / LFP
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	200 Ah
Номинальная энергия	10.24 kWh
Кратность по комплектации	1C
Обозначение семейства	TPL10
Схема ячеек семейства	2P16S
Габариты семейства, как в техописании, мм	442 × 800 × 149

Применение

YELLOW TPL80, YELLOW TPL100, YELLOW TPL120

Габариты и схема относятся к указанному семейству. Исполнение артикула комплектации 2024 года подтверждается при подборе.

Уточнить для заказа: Точное фото и отдельный паспорт артикула, масса, полная разрядная таблица и пределы режимов требуют уточнения.

YELLOW LIBVISMOD50

Батарейный модуль. Компонент батарейных решений YELLOW.



Фото модуля соответствующего семейства.

Артикул	LIBVISMOD50
Назначение	Батарейный модуль
Химия	LiFePO□ / LFP
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	2.56 kWh
Кратность по комплектации	6C
Обозначение семейства	TP10
Схема ячеек семейства	1P16S
Габариты семейства, как в техописании, мм	442 × 690 × 106
Масса справочного исполнения	36 kg

Применение

YELLOW TP80, YELLOW TP100, YELLOW TP120

Габариты и схема относятся к указанному семейству. Исполнение артикула комплектации 2024 года подтверждается при подборе. Масса приведена для исполнения технической редакции 2022 года.

Уточнить для заказа: Точное фото и отдельный паспорт артикула, масса, полная разрядная таблица и пределы режимов требуют уточнения.

YELLOW LIBVISMOD50-H

Батарейный модуль. Компонент батарейных решений YELLOW.

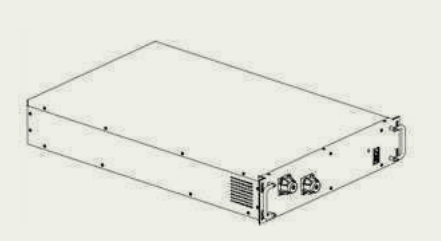


Чертёж модуля соответствующего семейства.

Артикул	LIBVISMOD50-H
Назначение	Батарейный модуль
Химия	LiFePO□ / LFP
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	50 Ah
Номинальная энергия	2.56 kWh
Кратность по комплектации	10C
Обозначение семейства	TPH20
Схема ячеек семейства	1P16S
Габариты семейства, как в техописании, мм	442 × 600 × 127

Применение

YELLOW TPH160, YELLOW TPH200, YELLOW TPH240, YELLOW TPH280

Габариты и схема относятся к указанному семейству. Исполнение артикула комплектации 2024 года подтверждается при подборе.

Уточнить для заказа: Точное фото и отдельный паспорт артикула, масса, полная разрядная таблица и пределы режимов требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC100Ah2000

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC100Ah2000
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Модули в комплектациях	8 / 10

Применение

YELLOW TP160, YELLOW TP200

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC100Ah2000-L

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC100Ah2000-L
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Модули в комплектациях	8 / 10 / 12

Применение

YELLOW TPL40A, YELLOW TPL50A, YELLOW TPL60A

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC100Ah2300

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC100Ah2300
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2300 × 1000 mm
Модули в комплектациях	12

Применение

YELLOW TP240

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC200Ah2000-L

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC200Ah2000-L
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Модули в комплектациях	8 / 10

Применение

YELLOW TPL80, YELLOW TPL100

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC200Ah2300-L

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC200Ah2300-L
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2300 × 1000 mm
Модули в комплектациях	12

Применение

YELLOW TPL120

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC50Ah2000

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC50Ah2000
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Модули в комплектациях	8 / 10 / 12

Применение

YELLOW TP80, YELLOW TP100, YELLOW TP120

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISRAC50Ah2000-H

Корпус шкафа. Компонент батарейных решений YELLOW.



Пример собранного шкафа серии. Это не фото пустого корпуса данного артикула.

Артикул	LIBVISRAC50Ah2000-H
Назначение	Корпус шкафа
Корпус 2024, Ш × В × Г	600 × 2000 × 1000 mm
Модули в комплектациях	8 / 10 / 12 / 14

Применение


YELLOW TPH160, YELLOW TPH200, YELLOW TPH240, YELLOW TPH280

Габариты относятся к комплектации 2024 года. Высота и компоновка актуального исполнения могут отличаться.

Уточнить для заказа: Точное фото пустого корпуса, масса, IP, нагрузка на пол и чертежи креплений требуют уточнения.

YELLOW LIBVISBMSIEC125

Контроллер шкафа BMS. Компонент батарейных решений YELLOW.

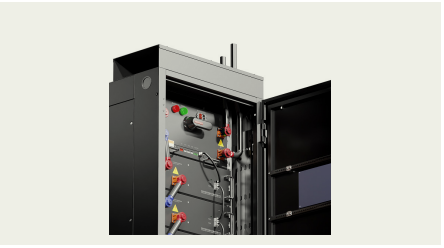

Коммутационный узел серии; точный артикул на фото не подтверждён.

Артикул	LIBVISBMSIEC125
Назначение	Контроллер шкафа BMS
Ток по комплектации	125 A

Применение

YELLOW TPL40A, YELLOW TPL50A, YELLOW TPL60A

Ток из состава комплектации не подтверждает полный диапазон напряжения или уставки защиты. В TPL60A указание 600 VDC для BMS при номинале батареи 614,4 В требует сверки.

Уточнить для заказа: Для артикула IEC нужны точное фото, паспорт, диапазон DC, уставки защит, габариты и масса.

YELLOW LIBVISBMSIEC250

Контроллер шкафа BMS. Компонент батарейных решений YELLOW.

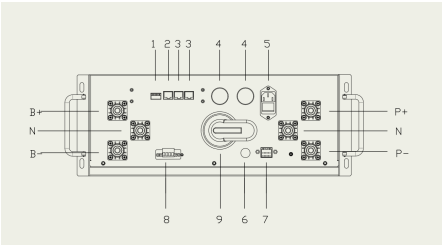


Схема панели родственного коммутационного узла. Точное исполнение IEC не подтверждено.

Артикул	LIBVISBMSIEC250
Назначение	Контроллер шкафа BMS
Ток по комплектации	250 A

Применение

YELLOW TP80, YELLOW TP100, YELLOW TP120, YELLOW TPL80, YELLOW TPL100, YELLOW TPL120

Ток из состава комплектации не подтверждает полный диапазон напряжения или уставки защиты.

Уточнить для заказа: Для артикула IEC нужны точное фото, паспорт, диапазон DC, уставки защит, габариты и масса.

YELLOW LIBVISBMSIEC630

Контроллер шкафа BMS. Компонент батарейных решений YELLOW.

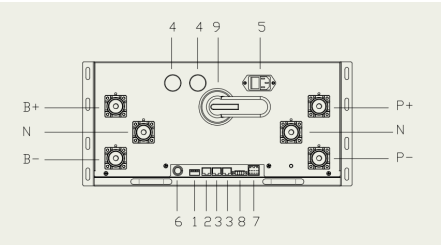


Схема панели родственного коммутационного узла. Точное исполнение IEC не подтверждено.

Артикул	LIBVISBMSIEC630
Назначение	Контроллер шкафа BMS
Ток по комплектации	630 A

Применение


YELLOW TP160, YELLOW TP200, YELLOW TP240, YELLOW TPH160, YELLOW TPH200, YELLOW TPH240, YELLOW TPH280

Ток из состава комплектации не подтверждает полный диапазон напряжения или уставки защиты.

Уточнить для заказа: Для артикула IEC нужны точное фото, паспорт, диапазон DC, уставки защит, габариты и масса.

YELLOW LIBVISGBMS

Групповой контроллер GBMS. Компонент батарейных решений YELLOW.

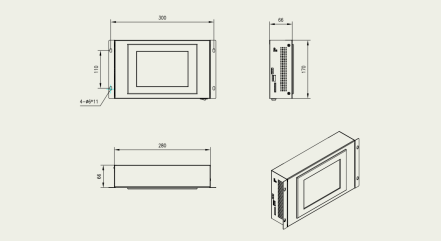

Габаритный чертёж LIBVISGBMS: исполнение 300 × 170 × 66 мм.

Артикул	LIBVISGBMS
Назначение	Групповой контроллер GBMS
Уровень управления	Группа шкафов
Сухие контакты	3 выхода / 1 вход
Габариты, Ш × В × Г	300 × 170 × 66 mm
Масса	2.2 kg
Рекомендуемая температура	15 - 35 °C
Рабочая температура	0 - 40 °C
Влажность	0 - 95%, без конденсации

Применение

YELLOW TP80, YELLOW TP100, YELLOW TP120, YELLOW TP160, YELLOW TP200, YELLOW TP240, YELLOW TPH160, YELLOW TPH200, YELLOW TPH240, YELLOW TPH280, YELLOW TPL40A, YELLOW TPL50A, YELLOW TPL60A, YELLOW TPL80, YELLOW TPL100, YELLOW TPL120

Справочное исполнение из технической редакции 2022 года. Геометрия подтверждена для этого артикула; актуальная ревизия и протокол ИБП уточняются.

Уточнить для заказа: Отдельная фотография, актуальная ревизия, питание и распиновка портов требуют подтверждения.

YELLOW TPL5A

Справочное исполнение модуля, техническая редакция V2.5-01. Не подменяет артикул комплектации 2024 года.



Фото соответствующего семейства модуля.

Диапазон напряжения	44.8 - 55.2 V
Ячейка	3.2 V / 100 Ah
Схема	16S1P
Номинальное напряжение	51.2 V
Ёмкость	100 Ah
Номинальная энергия	5.12 kWh
Рекомендуемый ток заряда	20 - 50 A
Напряжение окончания разряда	44.8 V
Напряжение заряда	54.4 - 55.2 V
Циклы	>3500 @ 25°C; 0.5C/0.5C; 100% DOD
Габариты, Ш × Г × В	442 × 700 × 106 mm
Приблизительная масса	45 kg
Охлаждение	Воздушное
Температура заряда	0 - 50 °C
Температура разряда	-20 - 65 °C
Интерфейсы	CAN / RS485 / TCP
Проектный срок службы	15 лет