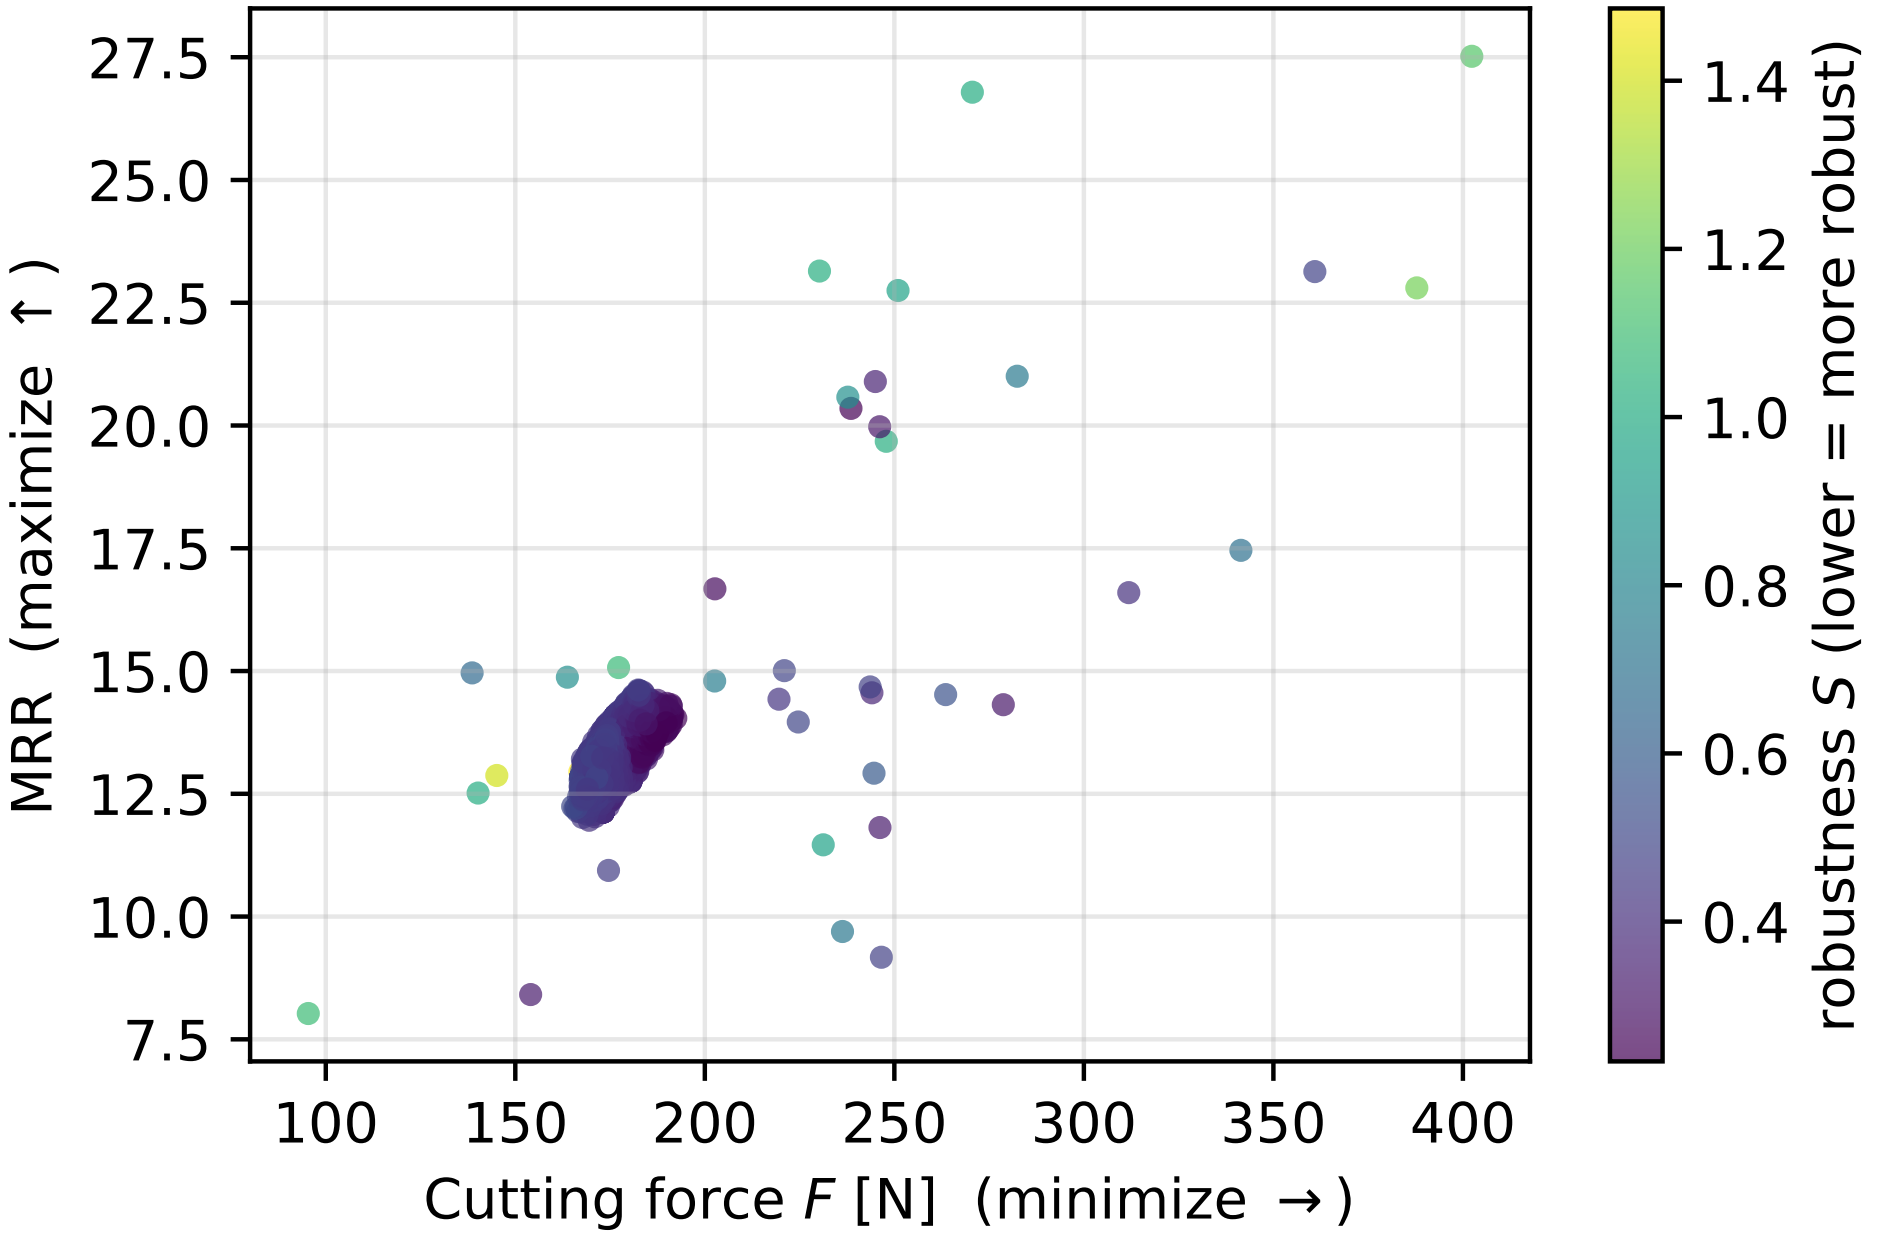

CNC: mixed-sense trade-off on the fixed-R_a manifold
MRR (maximize ↑)
Cutting force F [N] (minimize →)
robustness S (lower = more robust)
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
100
150
200
250
300
350
400
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4