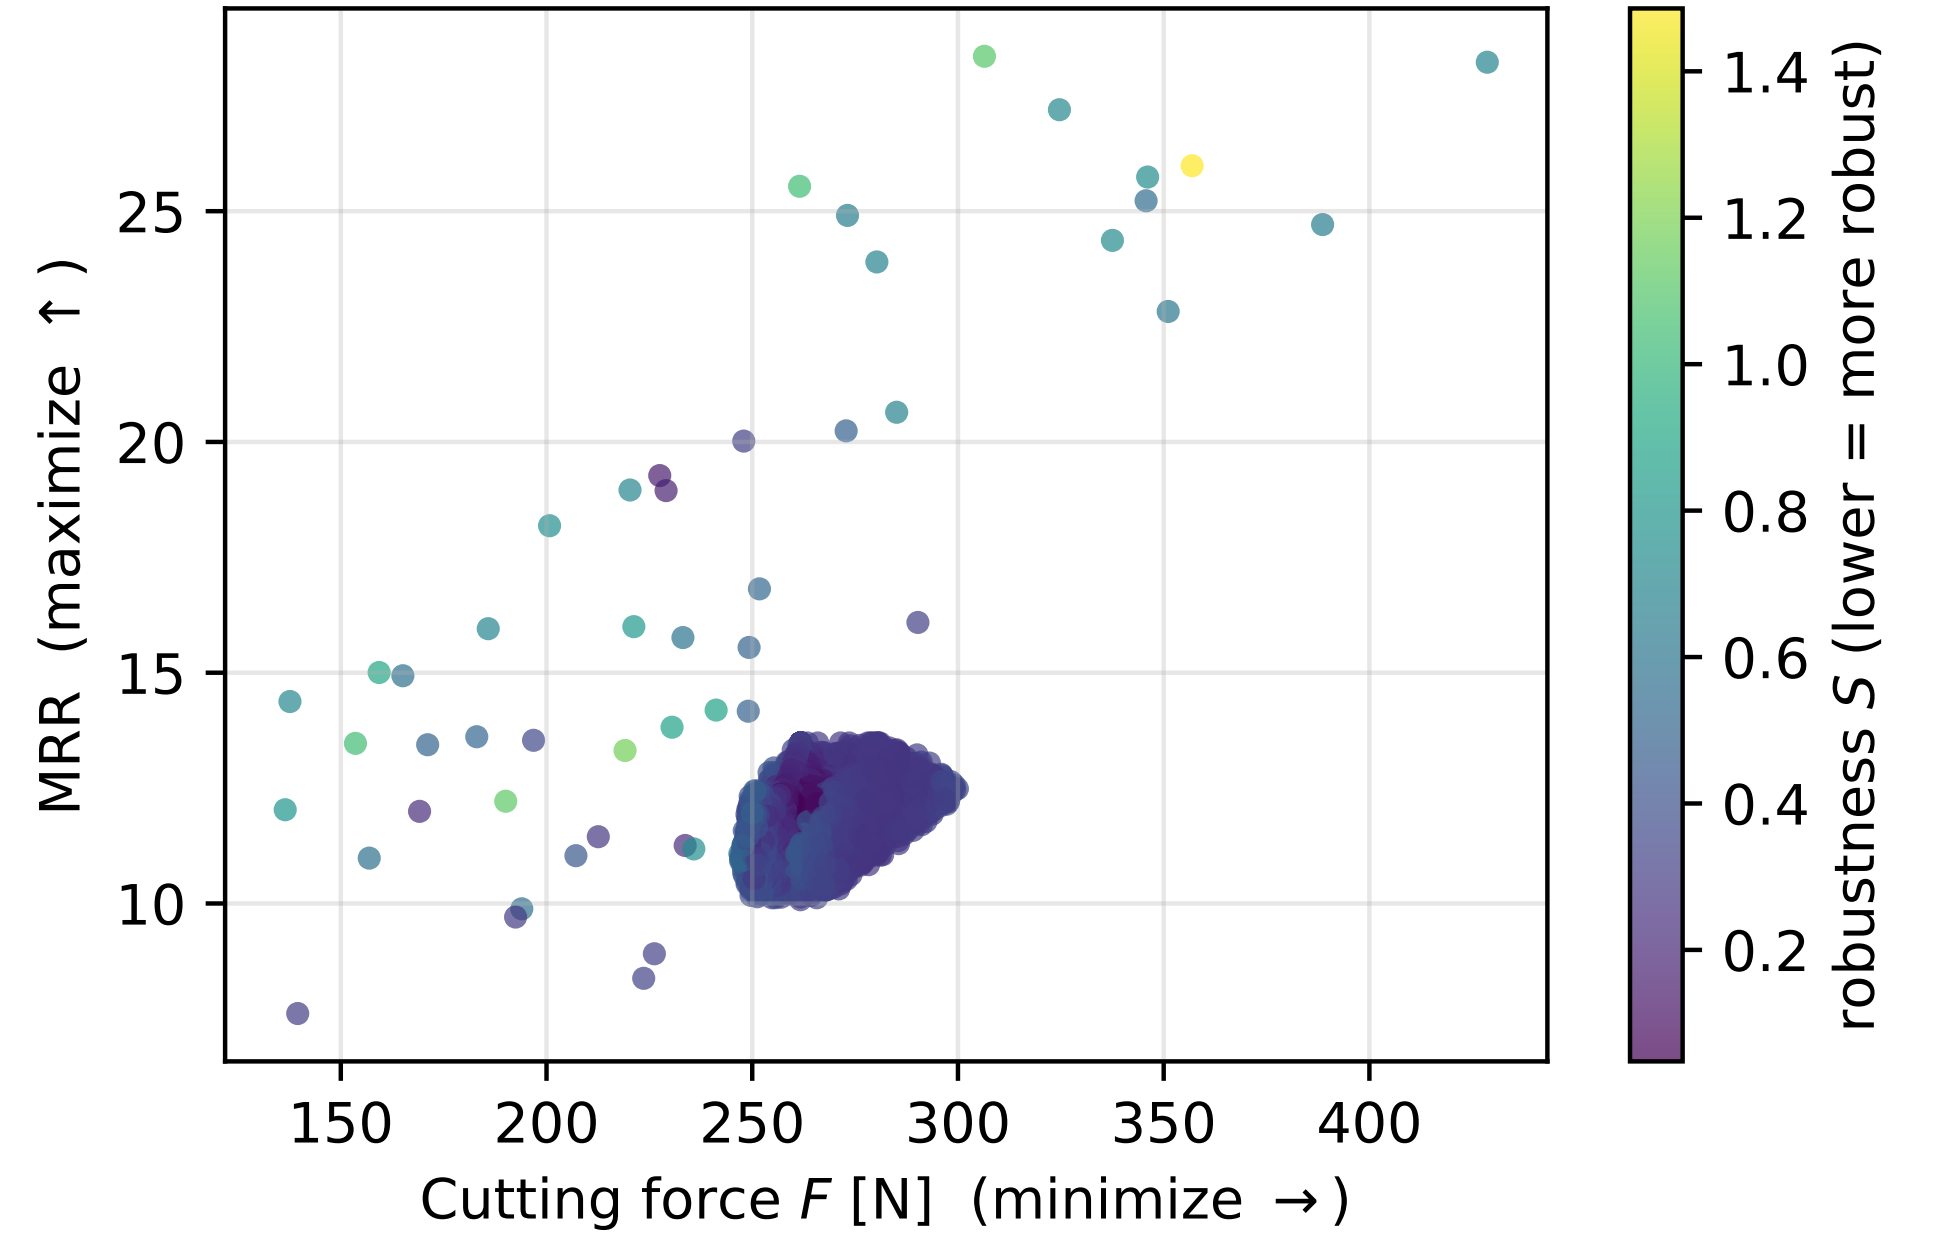

CNC: mixed-sense trade-off on the fixed-R_a manifold
MRR (maximize ↑)
10
15
20
25
150
200
250
300
350
400
Cutting force F [N] (minimize →)
robustness S (lower = more robust)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4