



CASSANDRA

NOM

ANCE

LED

100-277 Vca
50/60 Hz

60°

on
off

IP
20

Ficha técnica

NCS1021TI40N




"Luminario tipo Downlight, para empotrar a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 60°, LED COB marca Bridgelux. Acabado en color negro. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 18W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas


Lúmenes	1805 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	18 W
Intensidad	0,18 A
IP	20
IK	

FP	0,60
Peso	0,288 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

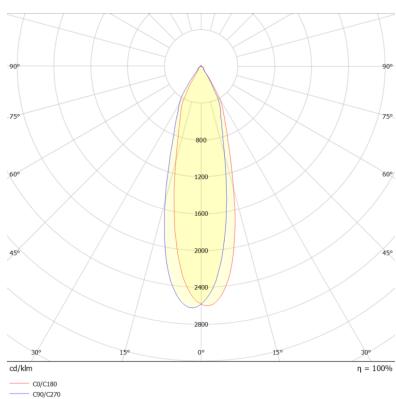

Dimensiones



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aionlighting.com - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829
Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
Estado de México, México CP. 52120