

# Ciclo 98


Ref. AIT7340B

Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux.



ON OFF	110°	100-240 Vac 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	LED

## Dimensiones

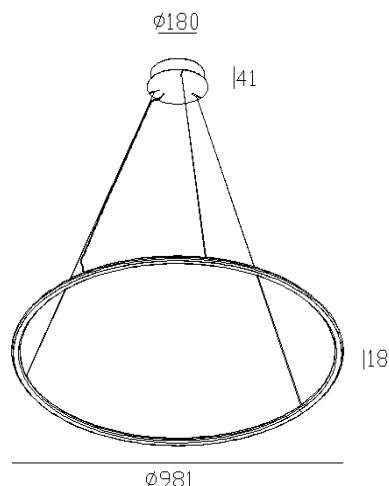

instalación: Colocar el canope sobrepuesto en el plafón o techo, sujetándolo con los taquetes y tornillos que trae dentro de la caja, cablear el luminario y sujetarlo en el canope

## Datos fotométricos

## Característica Técnicas

2692 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.9	Factor de potencia
38	Potencia	90	Rendimiento (%)
5.7 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía