



Goa

Ref. AI01005ON

Luminario de alto montaje, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP 66 con curva de 110 grados de apertura y disponible en 60° para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca EPISTAR.

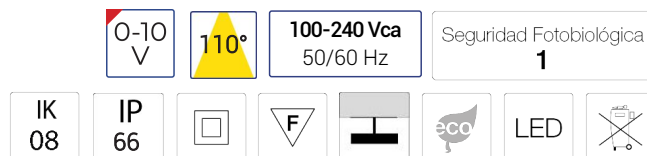

Dimensiones

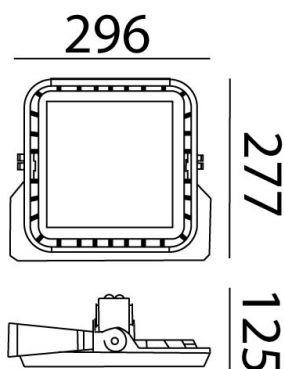


Características técnicas

13952 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
3.300 kg	Peso	80	CRI
-15~50 °C	Temperatura de operación	2	Años de garantía

Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

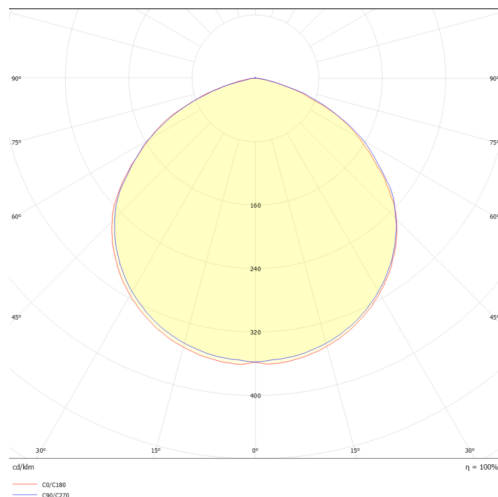

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx