

Mass


Ref. MLA74

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje.




on off	40°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	eco
			LED

Dimensiones

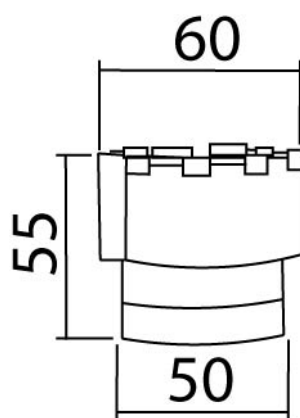

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

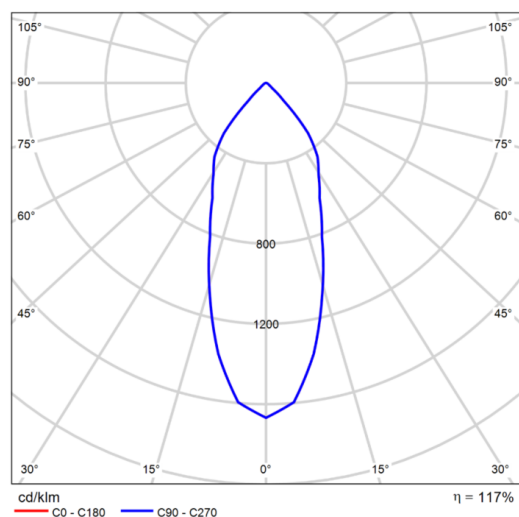

Características técnicas

903 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
7 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.240 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector 15°: AAMLA15	15°
Reflector 24°: AAMLA24	24°
Reflector 60°: AAMLA60	60°