

# KALA H

Ref. AIR930MN

100-277 Vca  
50/60 Hz

36°

on  
offIP  
20


"Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°."

## Características técnicas


Lúmenes	2189 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	26 W
Intensidad	0,26 A
IP	20
IK	04

FP	0,95
Peso	1,58 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Riel
Años de Garantía	5

## Datos fotométricos

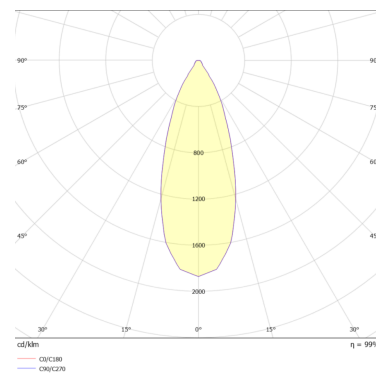

## Dimensiones



## Accesorios disponibles

- Reflector 12°: AA129
- Reflector 24°: AA249