



Up Strip IP PLUS IP66

Ref. TLA2835IP66133

Tira de LED flexible cubierta con silicon para montaje en exterior. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.

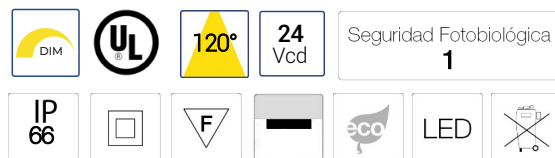

Dimensiones



Características técnicas

1294 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	92	Rendimiento (%)
12.8 W/m	Potencia	>90	CRI
0.290 kg	Peso	2	Años de garantía

Accesorios disponibles

CONECTOR de tira LED a cable (TLACPLUG)




CONECTOR de tira LED a tira LED (TLAC10IP66)



Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adhesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

Datos fotométricos

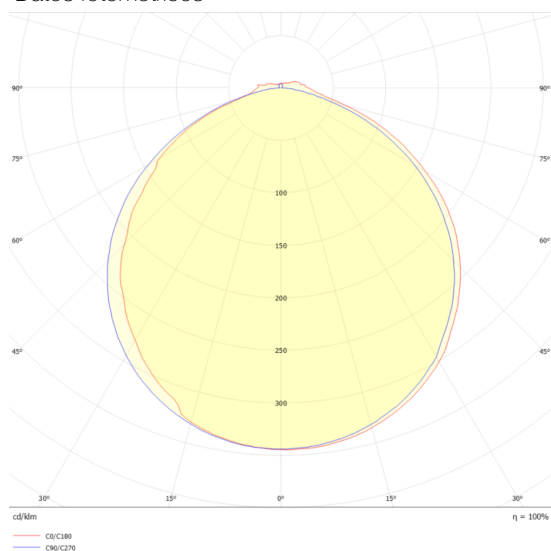

Compatible con



PA16122



PA27112



World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx