

KILAT

Ref. AIR3830B




"fotométricosLuminario para montaje en riel trifásico, fabricado en fundición de aluminio acabado color blanco, driver led 100-240V multipotencia21W-34W."


Características técnicas

Lúmenes	1844-2982 lm FP	0,90
Temperatura	3000 K	Peso 0,833 Kg
CRI	90	Hrs de Vida Útil 30000
Potencia	34 W	
Intensidad	0,34 A	Instalación Riel
IP	20	Años de Garantía 5
IK	04	

Datos fotométricos

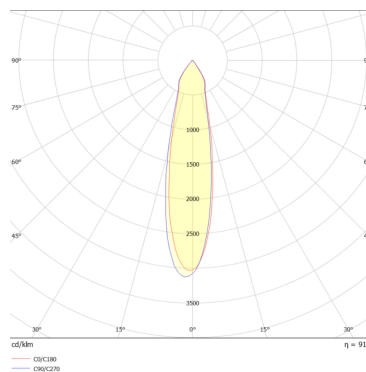

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 15°:AA1538
- Reflector 24°:AA2438
- Reflector 45°:AA4538
- Reflector 60°:AA6038