

KILAT

Ref. AIR3830N




"fotométricosLuminario para montaje en riel trifásico, fabricado en fundición de aluminio acabado color negro, driver led 100-240V multipotencia21W-34W."


Características técnicas

Lúmenes	1844-2982 lm	FP	0,90
Temperatura	3000 K	Peso	0,833 Kg
CRI	90	Hrs de Vida Útil	30000
Potencia	34 W		
Intensidad	0,34 lx	Instalación	Riel
IP	20	Años de Garantía	5
IK	04		

Datos fotométricos

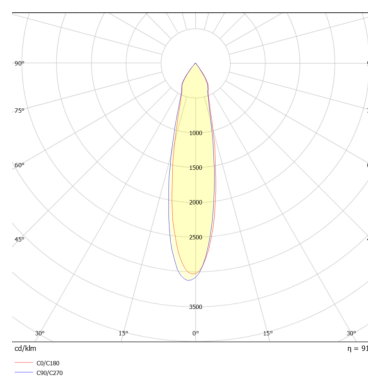

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 15°:AA1538
- Reflector 24°:AA2438
- Reflector 45°:AA4538
- Reflector 60°:AA6038