

ABA

Ref. AES1430A

Luminario para empotrar en piso, fabricado en aluminio fundido a presión, aro de acero inoxidable con cristal templado, chip LED COB marca CREE alta energía con óptica, 3000K, protección IP65.


on
off

30°

100-240 Vca
50/60 Hz

Seguridad Fotobiológica
1


IK
08

IP
65


LED



Dimensiones

 \varnothing 200 mm


80 mm

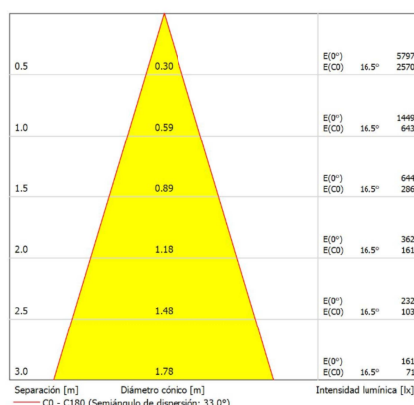
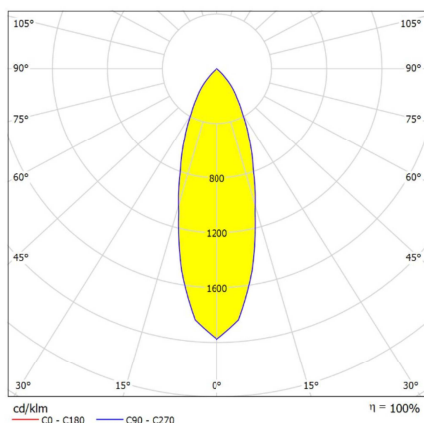
 \varnothing 185 mm

Características técnicas

1987 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,90	Factor de potencia
30 W	Potencia	90	Rendimiento (%)
1.876 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Realizar un agujero en el suelo en donde entre el housing de la luminaria cablear y poner la luminaria dentro del housing

Datos fotométricos


World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx