



# PANEL ZEUS



Ficha técnica

## NZS1011TI40B




"Panel LED para empotrar o suspender a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 110°, LED SMD2835 marca BMTC. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC 80, factor de potencia 0.6. Potencia de 40W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs."

### Características técnicas


Lúmenes	3992 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	40 W
Intensidad	0,4 A
IP	20
IK	02

FP	0,60
Peso	1,2 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado/Suspendido
Años de Garantía	2

### Datos fotométricos

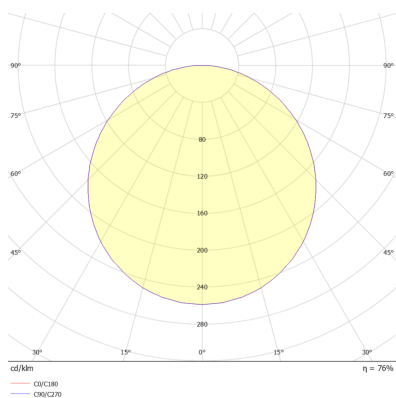

### Dimensiones



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aionlighting.com - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829

Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,

Estado de México, México CP. 52120

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras o variaciones de las disposiciones legales en sus productos.