LUNG



Ref. TLA28351352


Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro.





Dimensiones

Dimensiones

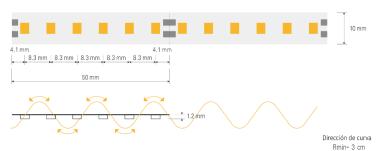

 2700 K | Temperatura
 92 | Rendimiento (%)

 13.5 W/m | Potencia
 >90 | CRI

 0,126 Kg | Peso
 2 | Años de garantia

Accesorios disponibles

Características técnicas

50000 Horas de vida útil

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



Compatible con



PA24102



PA22062

1166 lm/m Lúmenes




PA23082




Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos



Vorld Lighting

Technology Group



455.70cm
le:113.28deg Diameter

SAN N