


Skyled

Ref. AN00 06 B / N
12 B / N
20 B / N

Sistema de Iluminación en línea continua de emisión directa o indirecta para colocar en techo o muro. Estructura compuesta de acero inoxidable cubierta con funda de silicón. En presentación de 6 m, 12 m y 20 m que pueden seccionarse a la medida requerida. Compatible con tiras LED de hasta 10 mm de ancho. (tira LED no incluida). Cuenta con soportes de fijación a techo o muro ajustables.



Dimensiones

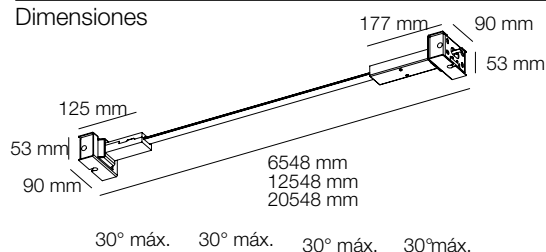

ACCESORIOS



Instalacion: Colocar los accesorios de anclaje al muro o techo con su respectivo juego de taquetes y tornillos, cortar el fleje a la medida deseada, colocar el fleje en el anclaje y tensar.

ACCESORIOS



Caja de acero inoxidable para
alojar driver FA7524

ADH126150B/N Para driver FA7524



Caja de acero inoxidable para
alojar driver FA15024

ADH145220B/N Para driver FA15024

Características técnicas

Lúmenes	Horas de vida útil
Temperatura	Factor de Potencia
Potencia	Rendimiento (%)
Peso	CRI
3,48 kg	2 Años de garantía