

UNAX

Ref. AT32253CB02




"Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco. Driver dimmable TRIAC."

Características técnicas


| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 1454 lm |
| Temperatura | 3000 K |
| CRI | 90 |
| Potencia | 24 W |
| Intensidad | 0,24 A |
| IP | 20 |
| IK | 04 |

| | |
|------------------|-----------|
| FP | 0,95 |
| Peso | 1,462 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Empotrado |
| Años de Garantía | 5 |

Datos fotométricos

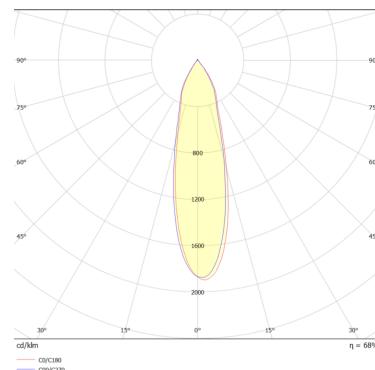

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 15°: AA153212
- Reflector 35°: AA353212