

MASS

Ref. MLA154C




"Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable TRIAC."

Características técnicas

Lúmenes	1840 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	15 W
Intensidad	0,15 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	0,32 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

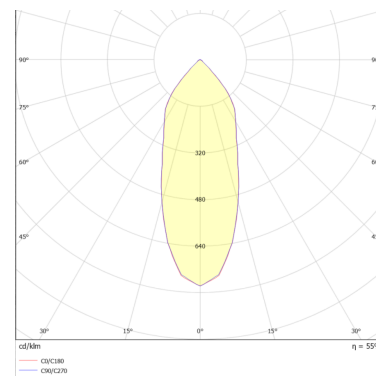

Dimensiones

Accesorios disponibles

- Optica 15°: AAMLA15
- Optica 24°: AAMLA24
- Optica 60°: AAMLA60°