

MASS

Ref. MLA74

100-277 Vca
50/60 HzIP
20


"Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje."

Características técnicas


Lúmenes	904 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	7 W
Intensidad	0,07 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	0,24 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

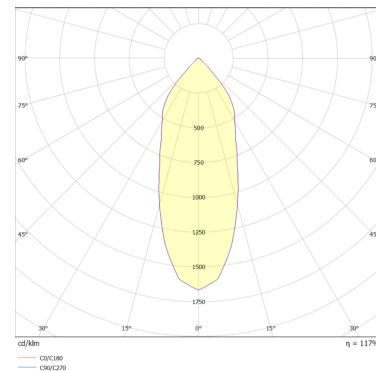

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Optica 15°: AAMLA15
- Optica 24°: AAMLA24
- Optica 60°: AAMLA60°