




Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 240 LEDs por metro. Certificación UL.





Dimensiones

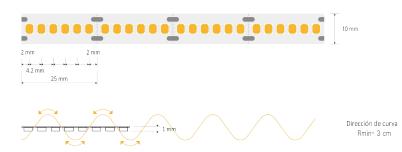

 2143 Im/m | Lúmenes
 50000 | Horas de vida útil

 3000 K | Temperatura
 92 | Rendimiento (%)

 24 W/m | Potencia
 >90 | CRI

 0,158 Kg | Peso
 2 | Años de garantia

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



Características técnicas

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.







PA24102



PA23082

Datos fotométricos





World Lighting
Technology Group