

Ficha técnica


VAKU NVK1002RI30B

Luminario de montaje en riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio, acabado en color blanco, led tipo COB, driver multivoltaje.



Dimensiones

Características técnicas

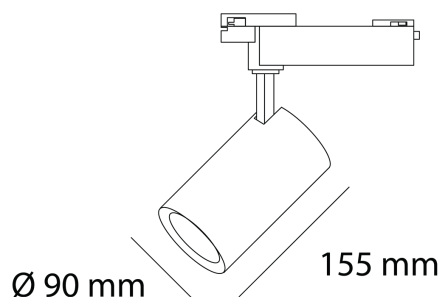

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| 4149 | Lúmenes | 30 000 | Horas de vida útil |
| 3 000 K | Temperatura | 0.97 | Factor de potencia |
| 40 W | Potencia | 90 | Rendimiento (%) |
| 0.620 Kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 1 | Años de garantía |

Coloque la luminaria dentro del riel monofásico, y sujétela girando la palanca del seguro.

Datos fotométricos

