




Oba

Ref. AIT5730CBB

Luminario fijo de empotrar en plafón, fabricado en fundición de aluminio, reflector blanco con marco blanco. Difusor transparente. Con alta disipación de calor. Con ángulo de apertura de 30°. LED marca EPISTAR. Driver dimmable TRIAC.

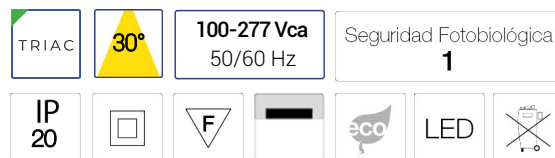


Dimensiones

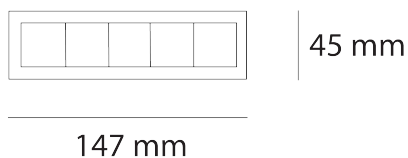

140 x 37 mm

Instalación: Realizar un agujero cuadrado de 140 X 37 mm, cablear, colocar los resortes hacia arriba, e introducir el luminario.

Datos fotométricos

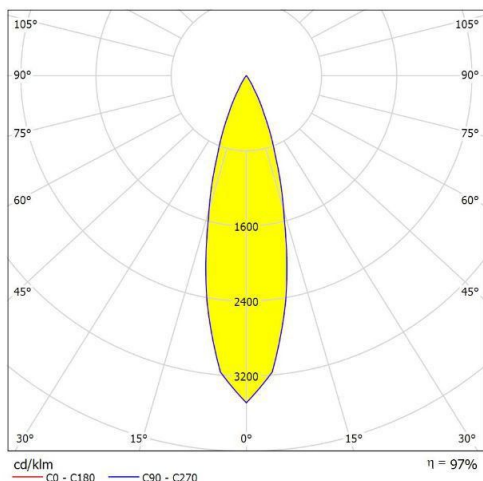

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.25	E(0°) 30032 E(C0) 13753
1.0	0.49	E(0°) 7508 E(C0) 3438
1.5	0.74	E(0°) 3337 E(C0) 1528
2.0	0.99	E(0°) 1877 E(C0) 860
2.5	1.24	E(0°) 1201 E(C0) 590
3.0	1.48	E(0°) 834 E(C0) 382

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 27.8°)

Características técnicas

730 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
10 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.340 kg	Peso	80	CRI
		3	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA15575859



Reflector 45°: AA45575859

