

# CICLO

Ref. AIT7330B




"Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux."

## Características técnicas

Lúmenes	2501 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	38 W
Intensidad	0,28 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	5,7 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	5

## Datos fotométricos

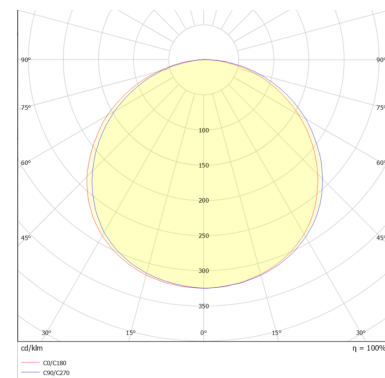

## Dimensiones

