



# VISER

## Ref. AIR1940B01

Luminario tipo proyector para riel trifasico, fabricado en aluminio acabado de pintura en polvo, dirigible 90° orientable 355°, led cob BRIDGELUX.

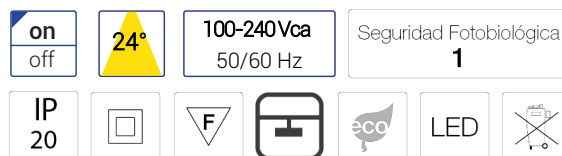

### Dimensiones

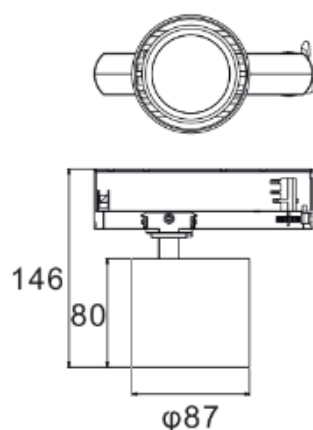


### Características técnicas

1959-2544 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
21-28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.550 Kg	Peso	90	CRI
		5	Años de garantía


### Accesorios disponibles

Reflector de 15°: AA151928 

Reflector de 50°: AA501928 

**Instalación:** Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

### Datos fotométricos

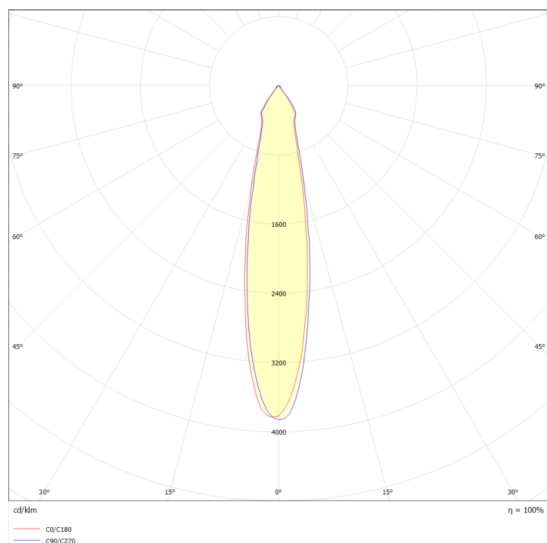

**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx