

ATRON


Ref. AL2100GB10

Luminario de alto montaje ideal para uso en la industria de petróleo y gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, industria de alimentos y bebidas, industrias con ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores, fabricada en housing aluminio resistente al calor, con cristal templado transparente.




LED High Bay Luminaires for use in:
Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G
Class II Div 2 Groups F, G

Dimensiones

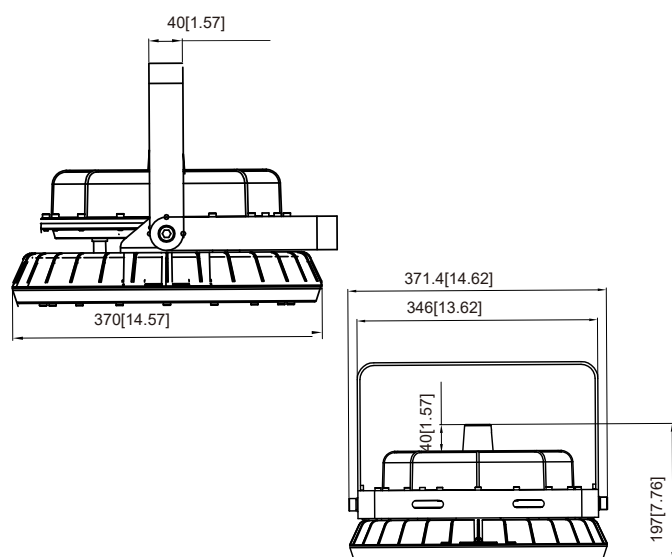

Datos fotométricos

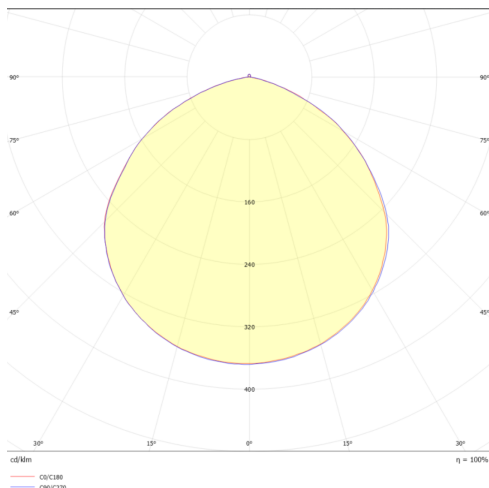

Características técnicas

14000 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0.99	Factor de Potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
6.200 kg	Peso	80	CRI
-40~55 °C	Temperatura de operación	2	Años de garantía

*Las luminarias cuentan con una certificación de ETL listed, bajo el estándar UL 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 y UL 844:2012 Ed.13+R:11Oct2021. para luminarias y luminarias de uso en áreas peligrosas.