



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA**

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

Marca: AURO lighting



Modelo: AIR830N05

## GENERAL

Luminario de sobreponer en riel magnético. Fabricado en aluminio color negro. Difusor transparente. 1 salidas de luz, LED BRIDGELUX. Dimmable 0-10v, Angulo de apertura ajustable.

## CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

## INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique la polaridad del luminario, tomando como referencia el conector de alimentación inicial.
4. Introduzca el luminario en el riel, haciendo presión en los botones laterales, evite recorrer el luminario dentro del riel para no dañar los pines de conexión.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


**Nota:**

*Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo*

IMPORTADO POR:  
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
WLTG.COM.MX  
TELÉFONO: +527229178829

## 1.- Diagrama de conexión de atenuación 0-10V


**Nota: corte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación**

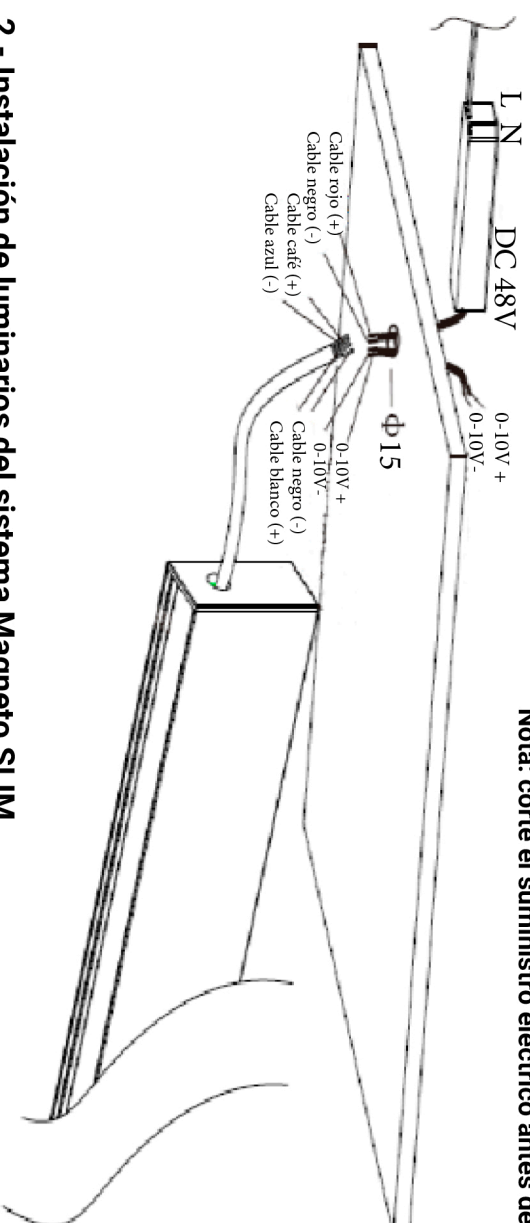

**Atenuación de 0-10V**

- 1.- El cable negro conecta el polo negativo de atenuación / el cable blanco conecta el polo positivo de atenuación.
- 2.- El cable azul conecta el polo 48V- / el cable café conecta el polo 48V+

## 2.- Instalación de luminarios del sistema Magneto SLIM

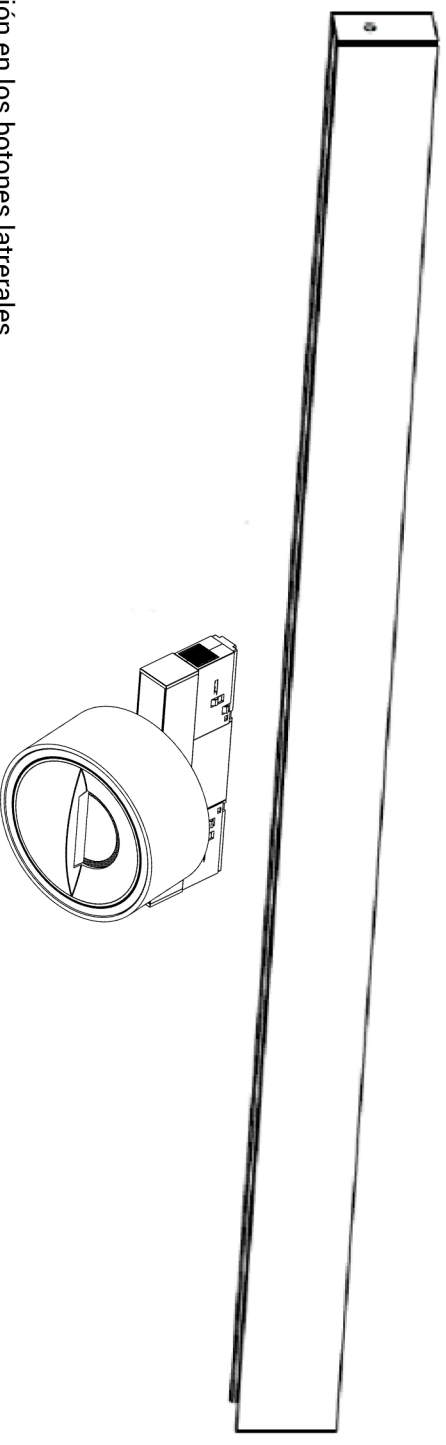

- Inserte el luminario haciendo presión en los botones laterales, e introduciendo la pieza hasta el fondo del perfil.
  - Tome en cuenta la polaridad de los luminarios con respecto al alimentador inicial ARM9, estos en sus costados tienen una leyenda de DIM+ y DIM-, los cuales deberá colocar orientados hacia el mismo lado.
- Todos los positivos hacia un lado y todos los negativos hacia el otro.